
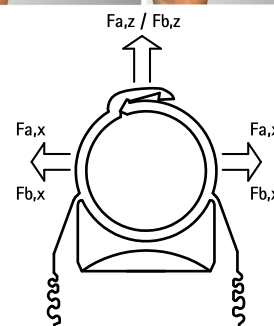


BIS starQuick® Coliere plastic (Gri) - Ø 73 - 115 mm

(C0507)

pentru fixarea țevilor în instalații electrice sau mecanice de perete, pardosea sau tavan 71 - 115 mm

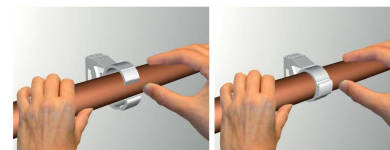

Caracteristici și beneficii

- colier dintr-o singură bucată
- clamp closes by applying pressure to the pipe, use hands for full closing
- colierul poate fi montat pe perete, tavan sau pardoseală prin folosirea a două șuruburi sau standard folosind piulița centrală prin înșurubarea unei tije filetate.
- pentru utilizare la exterior și instalații bazine de înot, fabrici chimice, fabrici de zincare, etc.
- Material: PA6 mmodificat (Polyamidă), gri (conform RAL 7035)
- rezistent la UV, îmbătrânire, ulei și benzină
- anticoroziv, reciclabil, fără halogeni
- Rezistență la temperatură: între -40 °C și +90 °C (continuu); temporar până la +130 °C

Art.Nr.	D (mm)	D (°)	DN	B (mm)	H (mm)	h (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	h2 (mm)	F _{a,z} (N)	VPE 1
08541075	71 - 76	2½	65	105	116	75	Ø 10,5	13 x 8,3	28	650	50
08541090	88 - 93	3	80	115	133	85	Ø 13,0	13 x 8,3	32	730	40
08541110	109 - 115	4	100	145	165	105	Ø 13,0	15 x 10,5	35	1.200	25

Part no. 0854 1 075: use M8 bolts (for outer slots) or M10 Walraven slide nut to connect to M10 threaded rods (for middle hole).


Part no. 0854 1 090: use M8 bolts (for outer slots) or M12 Walraven slide nut to connect to M12 threaded rods (for middle hole).

Part no. 0854 1 110: use M10 bolts (for outer slots) or M12 Walraven slide nut to connect to M12 threaded rods (for middle hole).

$F_{a,x} = F_{a,z} / F_{b,x} = F_{b,z}$.

Încărcarea maximă admisă la o temperatură de +21 °C și fixare cu Piuliță culisantă M12 + Tijă filetată M12.

Valorile sunt valori recomandate și sunt bazate pe date tehnice curente, experiență și documentația de specialitate cât și prin teste de laborator. Acestea nu degrează utilizatorul de efectuarea unor teste proprii, datorită numărului mare de parametrii ce influențează procesul de instalare. O confirmare legală a unei polițe de asigurare pentru aceste valori nu poate fi bazată pe datele noastre tehnice.

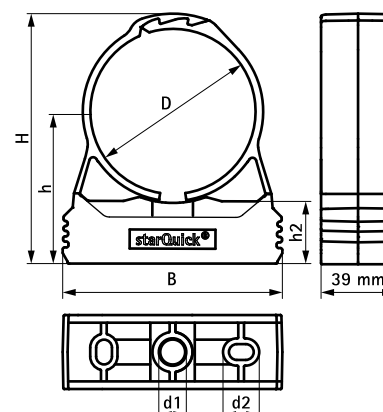

În combinație cu

- BIS Piulițe culisante Strut (zn)
- BIS RapidStrut® Șină montaj (zn)
- BIS Strut Piuliță Culisantă (BUP1000)