


Manșoane Pacifyre® MK II (M) pentru țevi de metal

(U 04 10)

pentru trecerea țevilor din metal(izolate sau neizolate) 42 - 110 mm

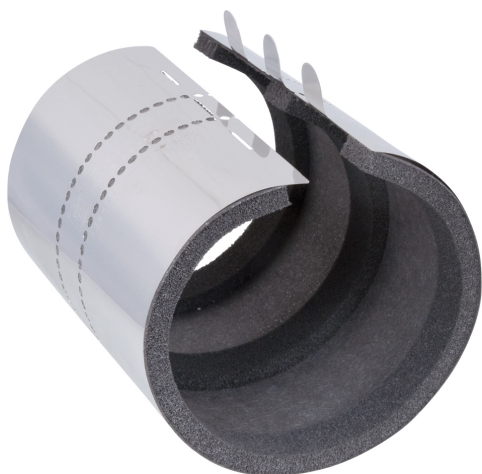


Caracteristici și beneficii

- protecția la fum, incendiu și zgomot și sunt garantate de designul manșonului
- dilatarea liniară a țevii încă posibilă
- amprentă mică, optim pentru zonele greu accesibile
- flexibilitate ridicată datorită distanței reduse de instalare
- nu sunt necesare unelte de găurire
- montare foarte ușoară: înfașurare în jurul conductei, blocare, terminat!
- Este disponibil Certificat de izolare fonică de la Institutul Fraunhofer pentru fizica construcțiilor (IBP)



Art.Nr.	D (mm)	D (°)	DN	d (mm)	Amb. 1	Amb. 2
2141042044	42 - 44	1¼	32	66	1	12
2141045047	45 - 47	-	-	69	1	12
2141048050	48 - 50	1½	40	72	1	12
2141051053	51 - 53	-	-	75	1	12
2141057059	57 - 59	-	-	81	1	12
2141060062	60 - 62	2	50	84	1	12
2141063065	63 - 65	-	-	87	1	12
2141066068	66 - 68	-	-	90	1	12
2141069071	69 - 71	-	-	93	1	12
2141072074	72 - 74	-	-	96	1	12
2141075077	75 - 77	2½	65	99	1	12
2141081083	81 - 83	-	-	105	1	6
2141084086	84 - 86	-	-	108	1	6
2141090092	90 - 92	-	-	114	1	6
2141108110	108 - 110	-	-	132	1	6

Pentru alte dimensiuni Pacifyre® MK II vă rugăm să contactați departamentul de vânzări Walraven.

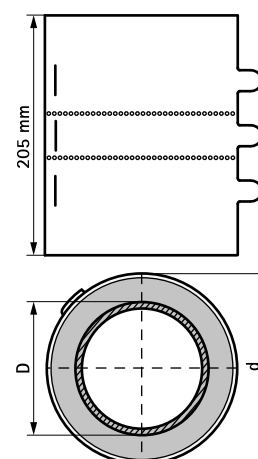

În combinație cu
Pacifyre® FPM Mortar