

WDI1R Conexpand metalic scurt

(L 03 20)

conexpand scurt cu guler



Caracteristici și beneficii


- proces de instalare simplu și rapid
- conexpand cu guler pentru instalare cu dorn de fixare indiferent de adâncimea găurii
- capacitate medie de încărcare
- lungimea redusă de 25mm permite instalarea în plăci prefabricate sau precomprimate din beton
- material: oțel
- Aprobare ETA ETAG001 Partea 6 pentru aplicații multiple non-structurale
- clasă de rezistență la foc R30-R120
- conforme cu VdS CEA 4001:2014-04 (05) și VdS CEA 4001:2018-01 (06) pentru aplicații cu fixări în beton al sistemelor de sprinklere
- galvanizat electrolitic
- tip substrat:
 - beton fisurat
 - beton nefisurat



Art.Nr.	Cod	Dim.	L	d ₀	h ₀	h _{min}	h _{nom}	Tens. Înc. Rec. Beton C20/25 (kN)	ETA	Amb. 1	Amb. 2
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
6103206	WDI1R 6x25	M6	25 mm	8	≥ 25	80	≥ 25	1,67*	ETA	100	800
6103208	WDI1R 8x25	M8	25 mm	10	≥ 25	80	≥ 25	1,90*	ETA	100	800
6103210	WDI1R 10x25	M10	25 mm	12	≥ 25	80	≥ 25	2,14*	ETA	50	400
6103212	WDI1R 12x25	M12	25 mm	15	≥ 25	80	≥ 25	2,14*	ETA	50	400

*Încărcări recomandate: valori declarate pentru utilizări multiple aplicații non-structurale conform ETAG001, Partea 6; se aplică ancorelor instalate corect la adâncimea maximă; include factor parțial de siguranță și factor general de siguranță de 1.4.

Factorul parțial de siguranță depinde de tipul de încărcare și ar trebui corelat cu cerințele locale. Toate modurile de ancorare trebuie luate în calcul prin consultarea ETA al acestora. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați raportul ETA.

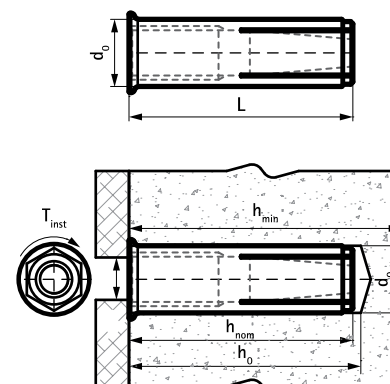

În combinație cu

WDI1R Set accesorii fixare
WIS Perie
WIS Pompă aer

În combinație cu

WDI1 Burghiu cu opritor
WSDS+ WSDS+ Burghiu cu 3 tășuri
WSDS+ Burghiu cărămizi cu goluri