

Walraven RapidRail®

pentru aplicații de fixare ușoare

(G 04 06)




Caracteristici și beneficii

- profil-C
- pentru fixarea și ajustarea a uneia sau mai multor țevi
- cu perforare continuă
- distanța de la capătul șinei până la prima perforație este întotdeauna egală
- cu marcaj de tăiere la fiecare 50 mm
- profil perforat atât pentru ancore dar și pentru holșuruburi
- sistemul unic de perforare la șinele 30x20, 30x45, 38x40 permit folosirea Hammerfix pe ambele părți
- material: oțel 1.0242
- pregalvanizat
- pentru mai multe informații despre sarcina max. permisă de încărcare ($F_{a,z}$), vă rugăm să consultați tabelele de încărcare sau informațiile noastre online "Detalii tehnice Walraven RapidRail®"

Art.Nr.	Tip	L	B	H	s	S	RAL	Pachet 1	Pachet 2	U.M.
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
650527182	27x18	2,0 m	27	18	1,00	15	-	20	400	m.
650527183	27x18	3,0 m	27	18	1,00	15	-	30	600	m.
650530150	30x15	0,5 m	30	15	1,50	15	-	10	-	St.
650530152	30x15	2,0 m	30	15	1,50	15	-	20	480	m.
650530153	30x15	3,0 m	30	15	1,50	15	-	30	720	m.
650530156	30x15	6,0 m	30	15	1,50	15	-	60	720	m.
650530202	30x20	2,0 m	30	20	1,25	15	-	20	480	m.
650530203	30x20	3,0 m	30	20	1,25	15	-	30	720	m.
650530206	30x20	6,0 m	30	20	1,25	15	-	60	720	m.
650530302	30x30	2,0 m	30	30	1,50	15	-	20	400	m.
650530303	30x30	3,0 m	30	30	1,50	15	-	30	600	m.
650530306	30x30	6,0 m	30	30	1,50	15	-	60	600	m.
6505030	30x45	2,0 m	30	45	2,00	15	RAL ¹	20	240	m.
6505630	30x45	6,0 m	30	45	2,00	15	RAL ¹	60	360	m.
6505235	38x40	2,0 m	38	40	2,00	15	-	20	100	m.
6505335	38x40	3,0 m	38	40	2,00	15	-	30	150	m.
6505635	38x40	6,0 m	38	40	2,00	15	-	60	300	m.

RAL¹ = testate, calitatea asigurată și monitorizată extern conform RAL-GZ 655/C.

Pentru mai multe informații despre sarcina max. permisă de încărcare ($F_{a,z}$), vă rugăm să consultați tabelele de încărcare sau informațiile noastre online "Detalii tehnice Walraven RapidRail®"

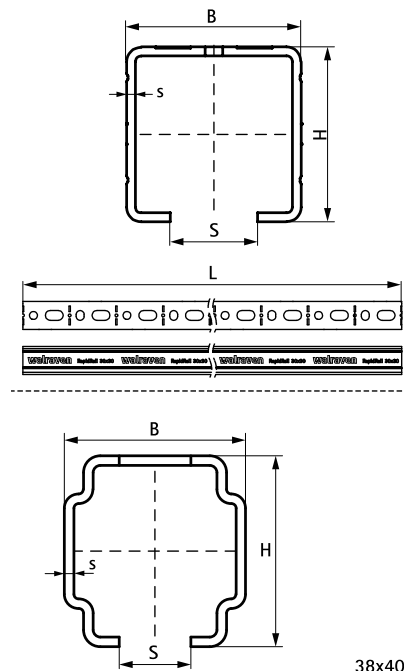

38x40

În combinație cu

Walraven RapidRail® Piulițe culisante
Walraven RapidRail® Hammerfix
Walraven RapidRail® Conectori 90°

În combinație cu

Walraven RapidRail® Conectori 135°
Walraven Dop șină
Walraven Bandă EPDM șină