
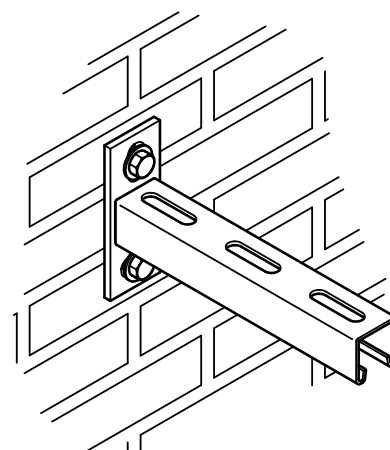


Walraven RapidStrut® Console perete (BUP1000)

(H 08 05)

fixare pe perete

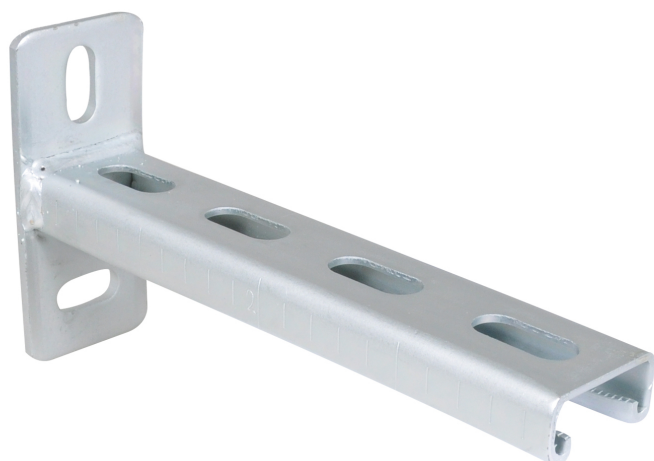


Caracteristici și beneficii

- placă perete sudată de profil Strut
- cu fante la 90 ° pentru a simplifica fixarea
- sudură cu CO₂
- cu profilare zimțată la interior pentru fixare solidă
- material: oțel 1.0226
- Protecția suprafeței:
 - tehnologie Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - un singur sistem pentru aplicații interioare și exterioare
 - rezistență 1.000 ore la testul cu pulverizare salină cf. DIN EN ISO 9227
- șinele de la dimensiunile 41x41x2,5 sunt testate pentru siguranța la foc conform EN 1366-1
- Pentru mai multe informații despre sarcina max. permisă de încărcare ($F_{a,z}$), vă rugăm să consultați tabelele de încărcare sau informațiile noastre online "Walraven RapidStrut® Technisches Merkblatt"



Art.Nr.	L	H	h	s	d1	S	k	Profil	Amb. 1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
6603831	200 mm	110	70,0	5,0	25 x 11	22	70,0	Strut 41x21x2,5	10
6603832	300 mm	110	70,0	5,0	25 x 11	22	70,0	Strut 41x21x2,5	10
6603833	450 mm	110	70,0	5,0	25 x 11	22	70,0	Strut 41x21x2,5	20
6603834	600 mm	110	70,0	5,0	25 x 11	22	70,0	Strut 41x21x2,5	10
6603861	150 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,5	10
6603862	300 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,5	10
6603863	450 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,5	10
6603864	600 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,5	8
6603865	750 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,5	8
6603866	1.000 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2,5	-

șinele de la dimensiunile 41x41x2,5 sunt testate pentru siguranța la foc conform EN 1366-1. Pentru mai multe informații despre sarcina max. permisă de încărcare ($F_{a,z}$), vă rugăm să consultați tabelele de încărcare sau informațiile noastre online "Walraven RapidStrut® Technisches Merkblatt".

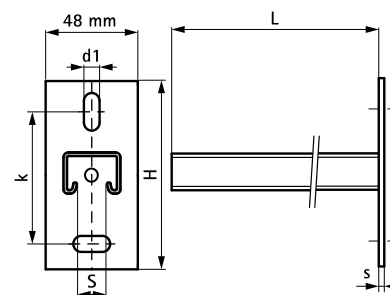

În combinație cu

BIS Șaibă (BUP1000)
BIS Braț ramforsare (BUP1000)
BIS Dop de capăt Strut

În combinație cu

WTB7 Ancoră cu șurub