

Walraven RapidStrut® Șina montaj DS 5 (BUP1000)

(H 04 05)

pentru aplicații de fixare medii




Caracteristici și beneficii

- pentru fixare rapidă și ușoară
- sistem unic de perforare ce permite racordarea pe ambele părți a consolei
- rezistență înaltă la coroziune (Walraven BIS UltraProtect® 1000)
- protecția anti-corozivă rămâne și după tăierea consolei
- forța minimă este egală cu Strut 41x41x2,5 mm
- cu perforare continuă
- distanța de la capătul șinei până la prima perforație este întotdeauna egală
- cu gradație continuă în cm pe laterală
- cu profilare zimțată la interior pentru fixare solidă
- material: oțel 1.0242
- Protecția suprafeței:
 - tehnologie Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - un singur sistem pentru aplicații interioare și exterioare
 - rezistență 1.000 ore la testul cu pulverizare salină cf. DIN EN ISO 9227
- Pentru mai multe informații despre sarcina max. permisă de încărcare ($F_{a,z}$), vă rugăm să consultați tabelele de încărcare sau informațiile noastre online "Walraven RapidStrut® Technisches Merkblatt"



Art.Nr.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	Pachet 1	Pachet 2	U.M.
65058252	2 m	41	51	2,0	22	20	80	m.
65058352	3 m	41	51	2,0	22	30	120	m.
65058652	6 m	41	51	2,0	22	60	240	m.

Pentru mai multe informații despre sarcina max. permisă de încărcare ($F_{a,z}$), vă rugăm să consultați tabelele de încărcare sau informațiile noastre online "Walraven RapidStrut® Technisches Merkblatt".

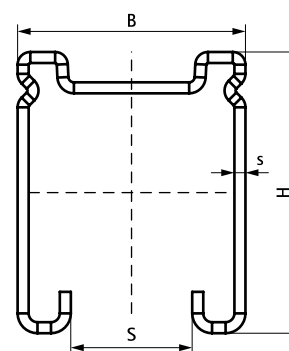

În combinație cu

Walraven RapidStrut® Hammerfix G2 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Conector șină 90° G2 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Conector 135° G2

În combinație cu

Walraven RapidStrut® Conectori șină G2 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Conector șină profil-U G2 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Conector în T și X