


# Walraven RapidStrut® Piuliță culisantă G2 (BUP1000)

(H 24 04)

fixare pe consolă Strut

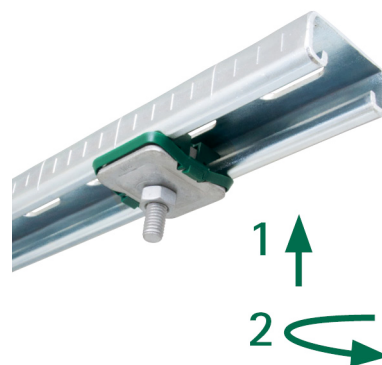



## Caracteristici și beneficii

- piuliță culisantă complet echipată cu clemă din plastic și șabă-U pentru asamblare rapidă
- amplasare ușoară și flexibilă până la stabilirea poziției finale pe consolă
- material: partea metalică- Oțel 1.0332; partea de plastic- POM (Polyoxymethylen),verde
- Protecția suprafeței:
  - tehnologie Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - un singur sistem pentru aplicații interioare și exterioare
  - rezistență 1.000 ore la testul cu pulverizare salină cf. DIN EN ISO 9227



Art.Nr.	G	s (mm)	T <sub>inst</sub> (Nm)	Pentru șină	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,x</sub> (N)	Amb. 1	Amb. 2
665185108	M8	6,0	11	Strut	3.120	1.100	20	200
665185110	M10	8,0	15	Strut	5.000	1.250	20	200
665185112	M12	9,0	22	Strut	5.000	2.440	20	200

M10 testate pentru siguranța la foc conform EN 1366-1  
 M12 testate pentru siguranța la foc conform EN 1366-1  
 Valori testate în combinație cu consola BIS RapidStrut® 41x41x2,5mm.  
 Mai multe detalii se găsesc în fișa produsului.

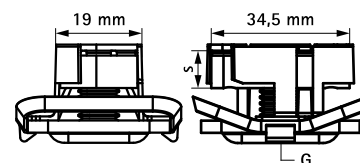

În combinație cu

Walraven RapidStrut® Șina montaj DS 5  
 (BUP1000)