

Walraven Conector Strut 135° (BUP1000)




(H 28 63)



Caracteristici și beneficii

- conector în unghi pentru toate tipurile de șine Strut
- tiparul perforațiilor este adaptat celor ale șinelor Strut pentru a putea folosi ancorele cu șurub
- margini rotunjite pentru utilizare facilă
- cu unghi întărit pentru rezistență crescută
- material: oțel 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Protecția suprafeței:
 - tehnologie Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - un singur sistem pentru aplicații interioare și exterioare
 - rezistență 1.000 ore la testul cu pulverizare salină cf. DIN EN ISO 9227

Art.Nr.	Model	L	B	H	s	d1	k	a	Amb. 1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(°)	
66588242	Scurt / lung	147 mm	40	39	4,0	Ø 12,2	50	135	25
66588256	Lung / lung	180 mm	40	80	4,0	Ø 12,2	50	135	25

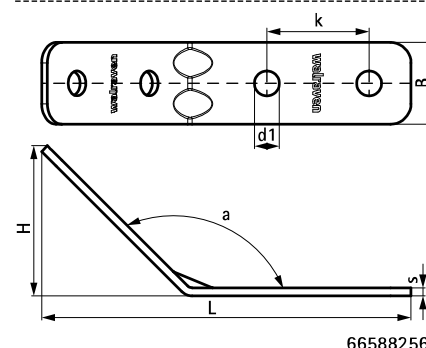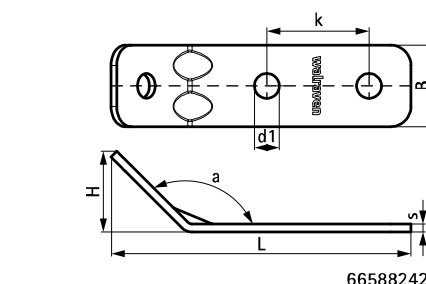

În combinație cu

Walraven RapidStrut® Șina montaj DS 5 (BUP1000)

Walraven RapidStrut® Șină de montaj (BUP1000)

Walraven RapidStrut® Piuliță culisantă cu

În combinație cu

Walraven Strut Piuliță Culisantă (BUP1000)

Walraven Strut Șaibă plată (BUP1000)