


2S Хомуты с вкладышем epdm (M8)

(A 05 132)

для стальных, медных, чугунных и пластиковых (многослойных) труб 10 - 67 мм

M8

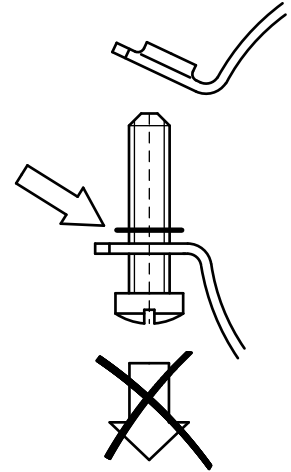

Свойства и преимущества

- непрерывный диапазон размеров
- для исключения соскальзывания резиновый вкладыш плотно обжимает хомут
- пластиковые шайбы предотвращают выпадение болтов при монтаже
- материал: сталь
- термостойкость: -30 °C до +120 °C
- оцинковка: электролитическая
- звукоизоляционный вкладыш из EPDM-резины, черный
- вкладыш устойчив к старению
- шумопоглощающий вкладыш согласно DIN 4109
- снижение шума в соответствии с ISO 3822-1 до 22 дБ (A)

Арт. №	D (мм)	D (")	DN	G	B (мм)	H (мм)	h (мм)	b x s (мм)	cs	F _{a,z} (Н)	RAL	Уп.мин
33335014	10 - 14	1/8 - 1/4	6 - 8	M8	51	32	20	20 x 1,00	M5	330	RAL ¹	50
33335019	15 - 19	3/8	10	M8	56	37	22	20 x 1,00	M5	330	RAL ¹	50
33335024	20 - 24	1/2	15	M8	62	43	25	20 x 1,00	M5	330	RAL ¹	50
33335030	25 - 30	3/4	20	M8	69	50	29	20 x 1,00	M5	330	RAL ¹	50
33335037	31 - 37	1	25	M8	75	56	32	20 x 1,00	M5	330	RAL ¹	50
33335046	38 - 46	1 1/4	32	M8	84	66	37	20 x 1,25	M5	500	RAL ¹	50
33335052	47 - 52	1 1/2	40	M8	93	75	41	20 x 1,25	M5	500	RAL ¹	50
33335061	53 - 61	2	50	M8	99	81	44	20 x 1,25	M5	500	RAL ¹	50
33335067	62 - 67	-	-	M8	106	87	47	20 x 1,25	M5	500	RAL ¹	50

