



BIS Скользящие опоры (BUP1000)

(E 10 40)

для монтажа при осевом смещении

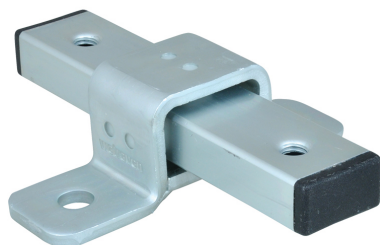

666 8 612


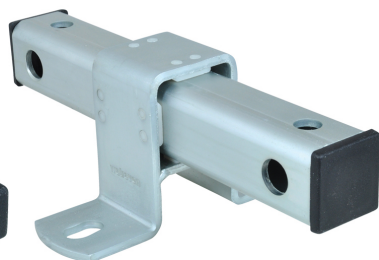


666 8 813



Свойства и преимущества

- надежная и безопасная двойная опора для крепления труб при тепловом расширении
- монтаж непосредственно к зданию или с использованием системы монтажных профилей
- подходят для крепления к перекрытию (подвешивание) и к полу (жесткая фиксация)
- ползун имеет различные резьбы на противоположных сторонах
- широкий спектр возможных соединений, могут применяться с хомутами Bifix® G2 или с хомутами для высоких нагрузок HD1501
- материал: металлические детали из стали; скользящие пластины из полиэтилена
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227


Арт. №	Тип	G	L	B	H	b	s	d1	k	k1	SL (max.)	F _{a,z} (Н)	Уп.мин
6668612	FG2	M10/12	170 mm	135 (мм)	46 (мм)	35 (мм)	3,0 (мм)	∅ 13 (мм)	120 (мм)	100 (мм)	60 (мм)	1 500	5
6668813	FG3	∅ 13,0 мм / 17,0 мм	255 mm	146 (мм)	90 (мм)	40 (мм)	5,0 (мм)	20 x 13 (мм)	200 (мм)	100 (мм)	120 (мм)	7 500	5

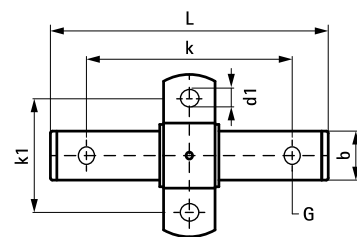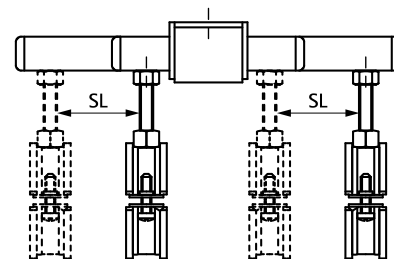

666 8 612

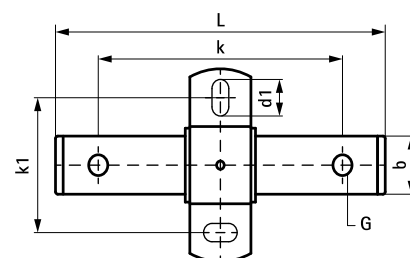

666 8 813



Комбинировать с
BIS Шпильки резьбовые
WTB1 Клиновой анкер

Альтернативы
BIS Скользящие опоры (BUP1000)