

BIS Хомуты для высоких нагрузок с вкладышем

(A 10 06)

EPDM HD1501 (BUR1000)

M16



Свойства и преимущества

- двухэлементный хомут с двумя винтами
- для больших нагрузок
- стопорное кольцо не позволяет винтам выпадать
- с CO₂-приваренной соединительной гайкой
- материал: сталь
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227
- звукоизоляционный вкладыш из EPDM-резины, черный
- вкладыш устойчив к старению
- шумопоглощающий вкладыш согласно DIN 4109
- снижение шума в соответствии с ISO 3822-1 до 18 дБ (A)



RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2011-12a




RAL-GZ 656
Cert.Nr. 2011-14

| Арт. № | D (мм) | D (°) | DN | G | B (мм) | H (мм) | h (мм) | b x s (мм) | cs | F _{a,z} (Н) | RAL | Уп.мин |
|----------|-----------|----------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|-----|-------------------------|------------------|--------|
| 33168169 | 159 - 169 | 6 | 150 | M16 | 254 | 220 | 120 | 38 x 4,0 | M10 | 3 800 | RAL ² | 15 |
| 33168188 | 178 - 188 | - | - | M16 | 274 | 239 | 130 | 38 x 4,0 | M10 | 3 800 | RAL ² | 15 |
| 33168204 | 194 - 204 | - | - | M16 | 290 | 255 | 138 | 38 x 4,0 | M10 | 3 800 | RAL ² | 15 |
| 33168213 | 203 - 213 | - | - | M16 | 299 | 264 | 143 | 38 x 4,0 | M10 | 3 800 | RAL ² | 15 |
| 33168227 | 217 - 227 | 8 | 200 | M16 | 322 | 278 | 150 | 38 x 4,0 | M12 | 3 800 | RAL ² | 2 |
| 33168250 | 240 - 250 | - | - | M16 | 345 | 302 | 163 | 38 x 4,0 | M12 | 3 800 | RAL ¹ | 2 |
| 33168275 | 265 - 275 | 10 | 250 | M16 | 367 | 327 | 175 | 48 x 5,0 | M12 | 9 200 | RAL ¹ | 2 |
| 33168325 | 315 - 325 | 12 | 300 | M16 | 414 | 374 | 198 | 48 x 5,0 | M12 | 9 200 | RAL ¹ | 2 |
| 33168364 | 354 - 364 | 14 | 350 | M16 | 453 | 412 | 217 | 48 x 5,0 | M12 | 9 200 | RAL ¹ | 2 |
| 33168408 | 398 - 408 | 16 | 400 | M16 | 497 | 456 | 239 | 48 x 5,0 | M12 | 9 200 | RAL ¹ | 2 |
| 33168458 | 448 - 458 | 18 | 450 | M16 | 548 | 506 | 264 | 48 x 5,0 | M12 | 9 200 | RAL ¹ | 2 |
| 33168509 | 499 - 509 | 20 | 500 | M16 | 599 | 557 | 289 | 48 x 5,0 | M12 | 9 200 | RAL ¹ | 2 |

RAL¹ = сертифицировано и проверено независимой организацией согласно RAL-GZ 655/B.

RAL² = сертифицировано и проверено независимой организацией согласно RAL-GZ 655/B и RAL-GZ 656.

Детальная техническая информация о RAL-сертифицированной продукции находится в веб-каталоге.

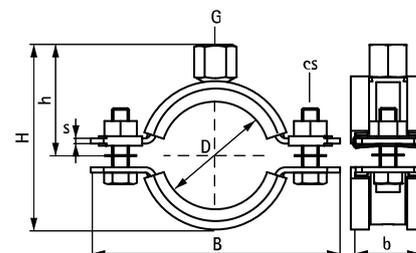

Комбинировать с

- BIS RapidStrut® Крепёжная система
- BIS Монтажные элементы
- BIS Анкеры и дюбели