

# BIS Хомуты для высоких нагрузок без вкладыша

(B 10 06)

## HD500 (M16) (BUP1000)

M16



### Свойства и преимущества


- двухэлементный хомут с двумя винтами
- для больших нагрузок
- стопорное кольцо не позволяет винтам выпадать
- с CO<sub>2</sub>-приваренной соединительной гайкой
- материал: сталь
- обработка поверхности:
  - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
  - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
  - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227



RAL-GZ 655/B  
Cert.Nr. 2011-13a

Арт. №	D (мм)	D (°)	DN	G	B (мм)	H (мм)	h (мм)	b x s (мм)	cs	F <sub>az</sub> (Н)	RAL	Уп.мин
33068169	159 - 169	6	150	M16	241	193	103	38 x 4,0	M10	8 200	RAL <sup>1</sup>	15
33068183	173 - 183	-	-	M16	255	207	110	38 x 4,0	M10	8 200	RAL <sup>1</sup>	15
33068202	192 - 202	-	-	M16	274	226	130	38 x 4,0	M10	8 200	RAL <sup>1</sup>	15
33068227	217 - 227	8	200	M16	299	263	144	38 x 4,0	M10	8 200	RAL <sup>1</sup>	2
33068241	229 - 241	-	-	M16	322	277	151	38 x 4,0	M12	8 200	RAL <sup>1</sup>	2
33068254	244 - 254	-	-	M16	335	290	158	38 x 4,0	M12	8 200	RAL <sup>1</sup>	2
33068264	254 - 264	-	-	M16	345	300	163	38 x 4,0	M12	8 200	RAL <sup>1</sup>	2
33068279	267 - 279	10	250	M16	360	315	170	38 x 4,0	M12	8 200	RAL <sup>1</sup>	2
33068289	279 - 289	-	-	M16	367	324	175	48 x 5,0	M12	12 000	RAL <sup>1</sup>	2
33068302	292 - 302	-	-	M16	380	337	181	48 x 5,0	M12	12 000	RAL <sup>1</sup>	2
33068325	315 - 325	12	300	M16	403	358	193	48 x 5,0	M12	12 000	RAL <sup>1</sup>	2
33068360	350 - 360	14	350	M16	439	395	210	48 x 5,0	M12	12 000	RAL <sup>1</sup>	2
33068374	364 - 374	-	-	M16	453	409	217	48 x 5,0	M12	12 000	RAL <sup>1</sup>	2
33068389	379 - 389	-	-	M16	468	424	225	48 x 5,0	M12	12 000	RAL <sup>1</sup>	2
33068408	398 - 408	16	400	M16	487	443	234	48 x 5,0	M12	12 000	RAL <sup>1</sup>	2
33068418	408 - 418	-	-	M16	498	441	227	48 x 5,0	M12	12 000	RAL <sup>1</sup>	2
33068436	424 - 436	-	-	M16	515	471	248	48 x 5,0	M12	12 000	RAL <sup>1</sup>	2
33068458	448 - 458	18	450	M16	537	493	259	48 x 5,0	M12	12 000	RAL <sup>1</sup>	2
33068509	499 - 509	20	500	M16	588	544	285	48 x 5,0	M12	12 000	RAL <sup>1</sup>	2

RAL<sup>1</sup> = сертифицировано и проверено независимой организацией согласно RAL-GZ 655/B.  
Детальная техническая информация о RAL-сертифицированной продукции находится в веб-каталоге.

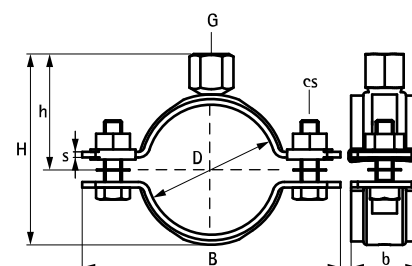

### Комбинировать с

- BIS RapidStrut® Крепёжная система
- BIS Монтажные элементы
- BIS Анкеры и дюбели

### Альтернативы

- BIS Хомуты для высоких нагрузок с вкладышем EPDM HD1501 (BUP1000)