
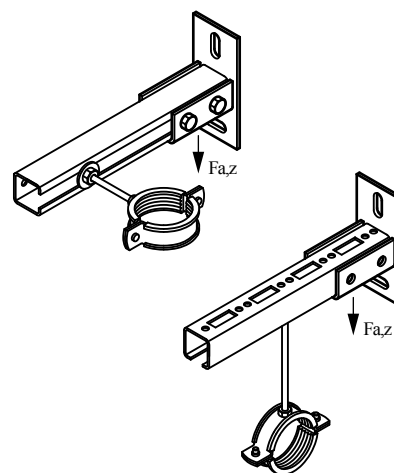


BIS RapidRail® Стеновой держатель нерж.

(M 27 05)


монтаж к стене и полу

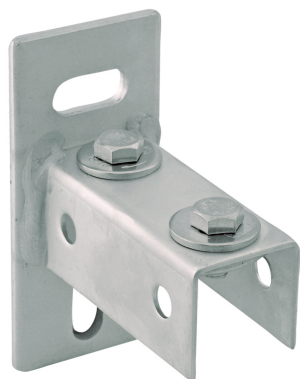

Свойства и преимущества

- U-образный профиль с приваренной пластиной
- для настенного монтажа профиля
- профиль может быть смонтирован открытой стороной частью вниз или в сторону
- для удобства монтажа крепежные отверстия размещены под углом 90°
- с предварительно смонтированными двойными монтажными гайками
- материал: нержавеющая сталь 1.4401 (AISI 316)

Арт. №	T _(max.) (Nm)	Тип	F _{a,z} (H)	Уп.мин
6617200	15,0	WM1, 15, 2	2 850	25

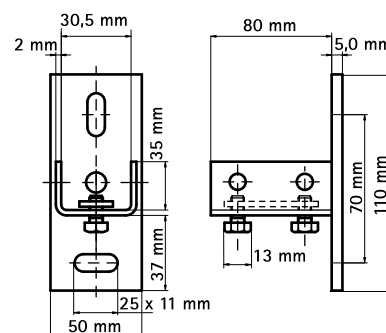

Комбинировать с
BIS RapidRail® Профили монтажные из
нерж. стали