

BIS RapidRail® Болты быстрого монтажа нерж.

(M 29 25)


монтаж в профиле BIS RapidRail®



Свойства и преимущества

- монтажная гайка со шпилькой, шайбой и пластмассовой пружиной BIS RapidRail®
- материал: металлические части из нержавеющей стали 1.4401 (AISI 316); пружинное кольцо из POM (полиоксиметилен), синее
- комплектное изделие, полностью готово к монтажу, экономия до 40% времени

Арт. №	G	L	LU (мм)	b x s (мм)	SW1 (мм)	T _(max.) (Нм)	Тип	F _{a,z} (Н)	Уп.мин	Уп.макс
6527062	M6	25 mm	11	13,5 x 4,0	10	7,5	WM1, 15, 2	2 000	25	250
6527084	M8	40 mm	25	13,5 x 5,0	13	15,0	WM1, 15, 2	2 700	25	250
6527088	M8	80 mm	65	13,5 x 5,0	13	15,0	WM1, 15, 2	2 700	25	250
6527094	M10	40 mm	22	14,0 x 5,0	17	15,0	WM1, 15, 2	2 900	25	250
6527098	M10	80 mm	62	14,0 x 5,0	17	15,0	WM1, 15, 2	2 900	25	250

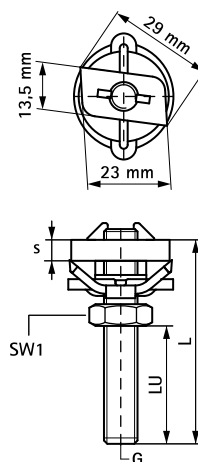

Комбинировать с

BIS RapidRail® Профили монтажные из нерж. стали
 BIS RapidRail® Консоли стеновые из нерж. стали