

BIS RapidStrut® Профили монтажные нерж.

(M 45 05)

подвешивание и поддержка




6507X27

6507X47

Свойства и преимущества

- универсальная система профилей
- расстояние от края профиля до первого отверстия всегда одинаковое
- сантиметровая шкала сбоку профиля
- грани с зубцами загнуты вовнутрь для дополнительной блокировки гаек
- материал: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
- Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках ($F_{a,z}$) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепежная система BIS RapidStrut® Техн.информация»

Арт. №	L	B	H	s	S	Уп-ка	Уп-ка
		(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		
6507627	6 m	41	21	2,50	22	300	-
6507347	3 m	41	41	2,50	22	150	-
6507647	6 m	41	41	2,50	22	60	300

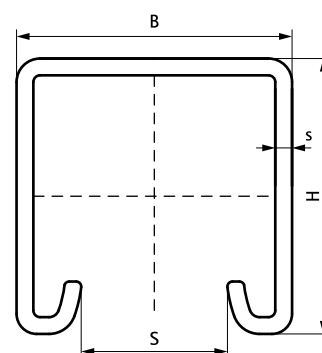

Комбинировать с

BIS RapidStrut® Stainless Steel Slide Nut G2
 BIS RapidStrut® Канальные гайки с фиксатором (нерж.)
 BIS Strut Болты быстрого монтажа нерж.

Комбинировать с

BIS RapidStrut® Stainless Steel Base Plate G2