

BIS RapidStrut® Профили двойные

(H 04 40)

for medium weight fixing applications



Свойства и преимущества


- универсальная система профилей
- перфорация по всей длине
- сантиметровая шкала сбоку профиля
- грани с зубцами загнуты вовнутрь для дополнительной блокировки гаек
- материал: сталь 1.0332
- Профиль Strut 82 (41x2) испытаны на огнестойкость
- Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках ($F_{a,z}$) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепежная система BIS RapidStrut® Техн.информация»



| Арт. № | L | B | H | s | S | Уп-ка | Един. изм. |
|---------|-----|------|--------------|------|------|-------|------------|
| | | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | | |
| 6505626 | 6 m | 41 | 42 (21 x 2) | 2,50 | 22 | 150 | м. |
| 6505646 | 6 m | 41 | 82 (41 x 2) | 2,50 | 22 | 150 | м. |
| 6505666 | 6 m | 41 | 124 (62 x 2) | 2,50 | 22 | 90 | м. |

Профиль Strut начиная с 82 (41x2) испытан на огнестойкость.

Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках ($F_{a,z}$) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепежная система BIS RapidStrut® Техн.информация».

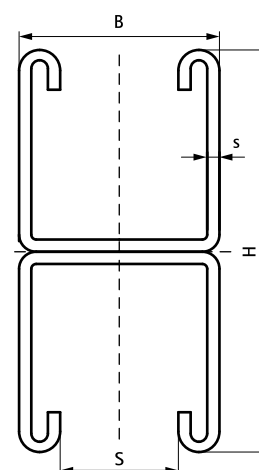

Альтернативы

BIS RapidStrut® Профили монтажные DS 5 (BUP1000)