



# BIS RapidStrut® Гайки быстрого монтажа G2 (BUP1000)

(H 24 04)

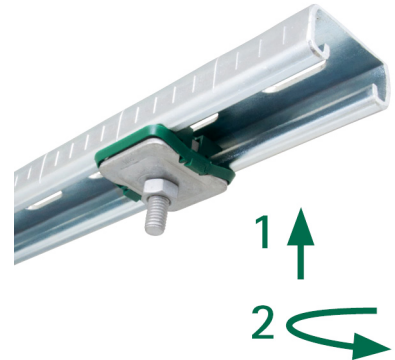

## Свойства и преимущества

- монтажная гайка с предварительно смонтированной пластмассовой пружиной и шайбой для быстрого и надёжного монтажа
- комплектное изделие, полностью готово к монтажу, экономия до 40% времени
- материал: металлические части из стали 1.0332; пружина из полиоксиметилена (POM) зеленого цвета
- обработка поверхности:
  - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
  - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
  - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227





Арт. №	G	s (мм)	T <sub>inst</sub> (Нм)	Тип	F <sub>a,z</sub> (Н)	F <sub>a,x</sub> (Н)	Уп.мин	Уп.макс
665185106	M6	5,0	7	Strut	2 660	950	20	200
665185108	M8	6,0	11	Strut	3 120	1 100	20	200
665185110	M10	8,0	15	Strut	5 000	1 250	20	200
665185112	M12	9,0	22	Strut	5 000	2 440	20	200

M10 испытаны на огнестойкость согласно EN 1366-1.

M12 испытаны на огнестойкость согласно EN 1366-1.

Значения, полученные по результатам испытаний в сочетании с BIS RapidStrut® Rail 41x41x2,5 мм.

More details can be found on the Technical Datasheet.

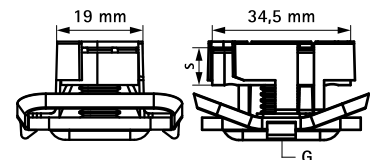

## Комбинировать с

- BIS RapidStrut® Профили монтажные DS 5 (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Консоли стеновые (BUP1000)