BIS RapidStrut® Консоли стеновые нерж.

(M 50 05)

монтаж к стене и полу

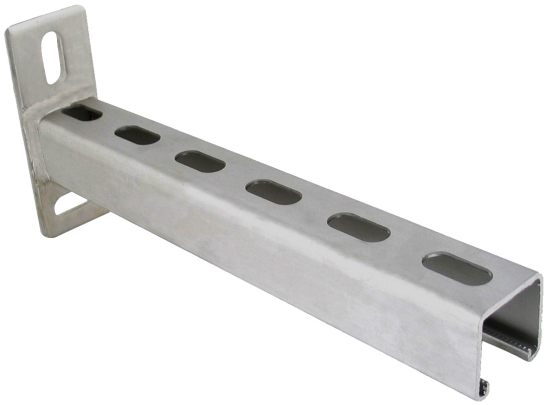

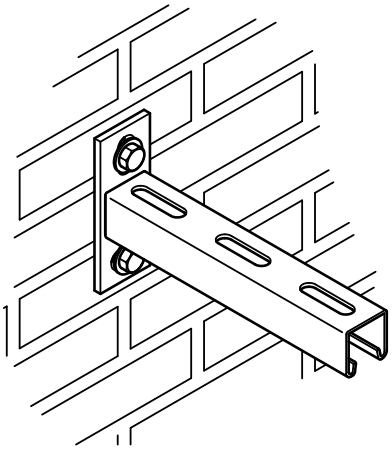

Свойства и преимущества

- пластина с приваренным Strut-профилем
- для удобства монтажа крепежные отверстия размещены под углом 90°
- используется сварка в углекислом газе
- грани с зубцами загнуты вовнутрь для дополнительной блокировки гаек
- материал: нержавеющая сталь 1.4401 (AISI 316)
- Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (Fa,z) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепежная система BIS RapidStrut® Техн.информация»

Арт. №	L	B (мм)	H (мм)	s (мм)	s1 (мм)	d1 (мм)	S (мм)	k (мм)	Профиль	Уп.мин
6607861	150 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10
6607870	200 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10
6607862	300 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10
6607874	400 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10
6607863	450 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10
6607873	500 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10
6607864	600 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	8
6607865	750 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	8

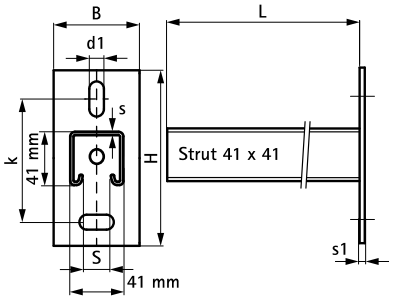

Комбинировать с

BIS RapidStrut® Stainless Steel Slide Nut G2
BIS RapidStrut® Канальные гайки с фиксатором (нерж.)
BIS Strut Болты быстр. монтажа нерж.

Комбинировать с

BIS RapidStrut® Stainless Steel Base Plate G2

RU 12/2022- Возможны изменения