

BIS Подпятники нерж., сварка в среде углекислого

(M 65 07)

газа

монтаж к стене или перекрытию



6717012


6717016

6717021

Свойства и преимущества

- fixings to wall, ceiling or floor (tension and bending loads allowed)
- для удобства монтажа крепежные отверстия размещены под углом 90°
- гайка приварена в среде CO₂
- материал: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)

Арт. №	G	L	B	s	d1	d2	k	F _{a,z} (Н)	Уп.мин
6717012	M12	145 mm	35	3,0	30 x 11,0	25 x 11,0	100	3 500	40
6717016	M16	145 mm	35	3,0	30 x 11,0	25 x 11,0	100	3 500	50
6717021	G1/2"	145 mm	35	3,0	30 x 11,0	25 x 11,0	100	3 000	50

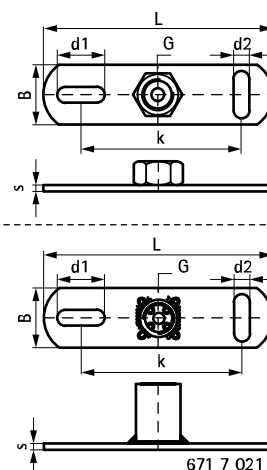

Комбинировать с
BIS Шпильки метрические нерж.