

# BIS Подпятники нерж., контактная электросварка

(M 65 05)


fixing to ceiling or floor



## Свойства и преимущества

- для удобства монтажа крепежные отверстия размещены под углом 90°
- Art. № 670 7 OXX: материал: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Part No. 6717010: используется сварка в углекислом газе
- Art. № 67170XX: материал: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)

Арт. №	G	L	B	s	d1	d2	k	F <sub>a,z</sub>	Уп.мин	Уп.макс
			(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(Н)		
6707006	M6	80 mm	25	3,0	15 x 8,5	15 x 8,5	50	2 500	50	250
6707008	M8	80 mm	25	3,0	15 x 8,5	15 x 8,5	50	2 500	50	250
6707010	M10	80 mm	25	3,0	15 x 8,5	15 x 8,5	50	2 500	50	250
6717010	M10	145 mm	35	3,0	30 x 11,0	25 x 11,0	100	3 000	40	-

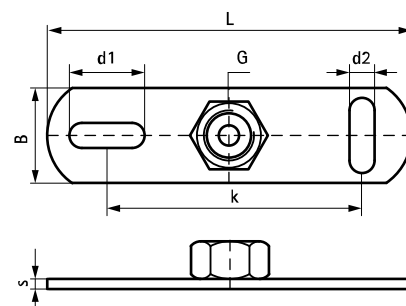

Комбинировать с  
BIS Шпильки метрические нерж.