
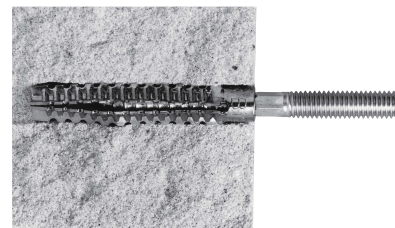


BIS Металлический распорный дюбель

(L 10 80)

монтаж в газобетоне, гипсе

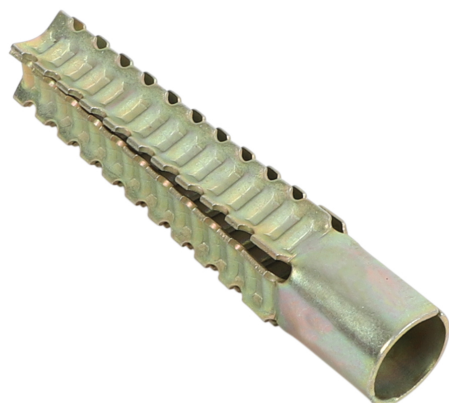

Свойства и преимущества

- для монтажа газопроводов, водопроводов, хомутов и кабельных креплений
- металлический дюбель под шурупы и болты
- хороший захват благодаря внешним зубцам (высокие показатели на вырывание)
- легкое вворачивание, так как внутренняя резьба дюбеля согласована с резьбой BIS винта-шурупа
- соответствует техническим требованиям для газопроводов
- в исполнении 6x32 мм и 8x38 мм могут забиваться в газобетон низкой плотности без сверления отверстий
- материал: сталь
- оцинковка: электролитическая, желтое пассивирование
- Арт.№ 6103860: оцинковка: электролитическая, голубое пассивирование
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei
- протестирован согласно DIN EN 1363-1: 1999-10



Арт. №	L	s (мм)	HØ (мм)	Fa,z (Н)	Уп.мин	Уп.макс
6103632	32 mm	6,0	7-8	60	100	500
6103838	38 mm	8,0	9-11	290	100	500
6103860	60 mm	8,0	9-11	490	100	500
6103960	60 mm	10,0	10-12	530	100	500

Максимально допустимая нагрузка ($F_{a,z}$) в Газобетон (коэффициент безопасности 1:3).
Точный диаметр сверления отверстия зависит от прочности и твёрдости строительного материала.

