


BIS Strut Уголок 90° усиленный (BUP1000)


(H 28 25)

для создания конструкций из профиля Strut

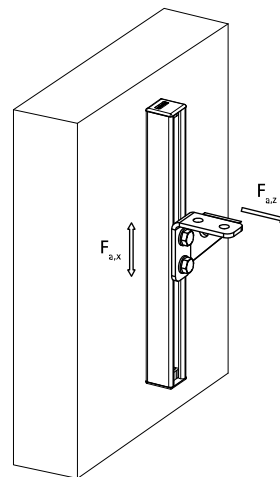

Свойства и преимущества

- усиленный соединитель для придания дополнительной жёсткости конструкции из профиля Strut
- безопасный монтаж благодаря закругленным краям
- материал: сталь 1.0332
- обработка поверхности: продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
- подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
- мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227



Арт. №	L	B	H	s	d1	k	a	Тип	F _{a,z}	F _{a,z 2}	F _{a,x}	F _{a,x 2}	Уп.мин
		(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(°)		(Н)	(Н)	(Н)	(Н)	
66588291	91 mm	40	91	6	∅ 13	42	90°	Strut	4 000	8 000	3 000	7 000	25

F_{a,z}: max. allowed load acc. RAL GZ-655D (with rail 41x41x1.5).

F_{a,z2}: max. allowed load (with rail 41x41x2.5).

F_{a,x}: max. allowed load acc. RAL GZ-655D (with rail 41x41x1.5 and bolted 2 x M12 - 30Nm).

F_{a,x2}: max. allowed load (with rail 41x41x2.5 and bolted 2 x M12 - 60Nm).

