


BIS Трубы резьбовые


монтаж на профиле, подпятниках и т.д.

(K 55 15)

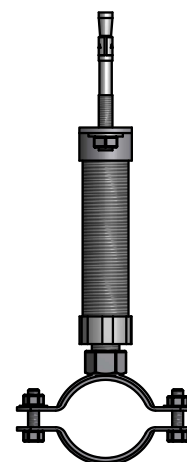


Свойства и преимущества

- согласно EN 10255 (ранее DIN 2440)
- резьба согласно DIN ISO 228-1
- материал: сталь
- оцинковка: электролитическая
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei



Арт. №	Thread (M)	L	Уп-ка
629 3 221	G1/2"	2 m	1
629 3 233	G1"	2 m	1



Комбинировать с

- BIS Хомуты для больших нагрузок HD1501 (BUP1000)
- BIS Хомуты для больших нагрузок HD500 (BUP1000)
- BIS Подпятники, контактная