

BIS Подпятники, сварка в среде углекислого газа

(К 15 12)

монтаж к стене или перекрытию




6719016

6719027

Свойства и преимущества

- для удобства монтажа крепежные отверстия размещены под углом 90°
- гайка приварена в среде CO₂
- материал: сталь
- оцинковка: электролитическая

Арт. №	G	L	B	H	s	d1	d2	k	F _{a,z} (Н)	Уп.мин
			(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		
6719012	M12	145 mm	38	14	4	30 x 11	25 x 11	100	6 000	50
6719016	M16	145 mm	38	17	4	30 x 11	25 x 11	100	6 000	50
6719021	G1/2"	145 mm	38	19	4	30 x 11	25 x 11	100	4 000	50
6719027	G3/4"	145 mm	38	22	4	30 x 11	25 x 11	100	5 000	50
6719033	G1"	145 mm	38	24	4	30 x 11	25 x 11	100	5 500	50

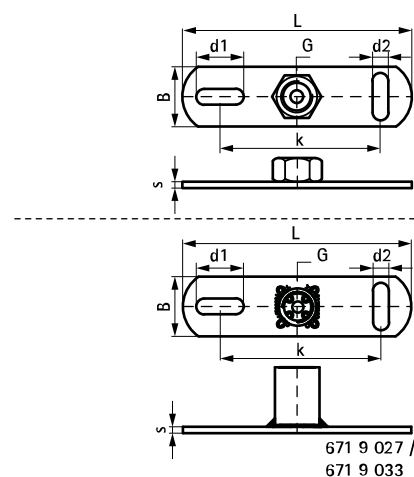

Комбинировать с
BIS Трубы резьбовые