
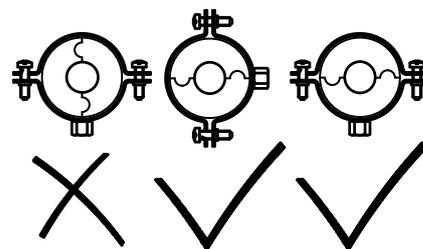


BISOFIX® E19 Термоизоляционные блоки

(D 05 10)


для изолированных труб 22 мм

M8/10 - M16

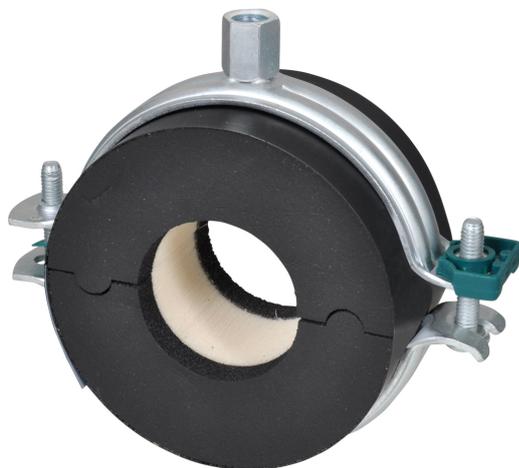


Свойства и преимущества

- термоизоляционный блок с хомутом BIS Bifix® G2
- Хомут с безопасным быстрым запором
- для монтажа термоизолированных труб из стали, меди, или нерж. стали
- паронепроницаемая лента обеспечивает плотное приклеивание
- при монтаже термоизоляционного хомута стыки изоляционных блоков необходимо устанавливать горизонтально (для предотвращения раскрытия блока трубой, см. рисунок)
- самоклеящаяся лента обеспечивает лёгкое закрывание термоизоляционного блока
- материал: хомут из стали; термоизоляционный блок: сердцевина из полиизоцианурата (PIR), боковины из синтетического каучука, паронепроницаемая оболочка из поливинилхлорида (PVC) черного цвета
- не содержит хлорфторуглероды (CFC), гидрохлорфторуглероды (HCFC), формальдегиды, кадмий
- превосходные термоизоляционные и механические свойства
- BIS Bifix G2: обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227
- температура использования: -45 °C до +105 °C

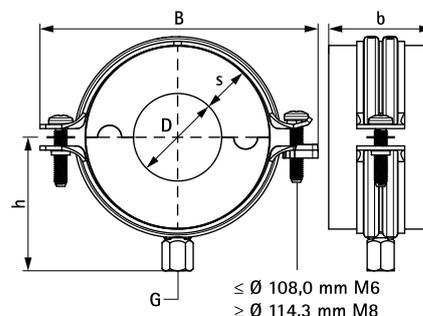

G = M8/10

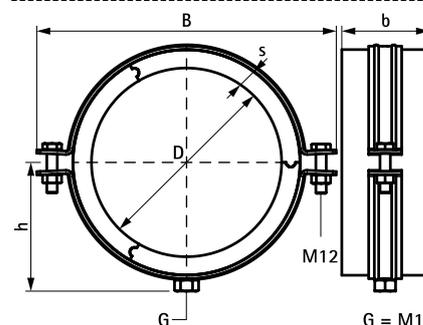

G = M16

Арт. №	D (мм)	D (")	DN	G	B (мм)	h (мм)	b (мм)	s (мм)	F _{a,z} (Н)	Уп.мин
2211021	22	1/2	15	M8/10	110	53	50	22,5	100	18

Комбинировать с

- BIS RapidRail® Крепёжная система
- BIS Монтажные элементы
- BIS Анкеры и дюбели