
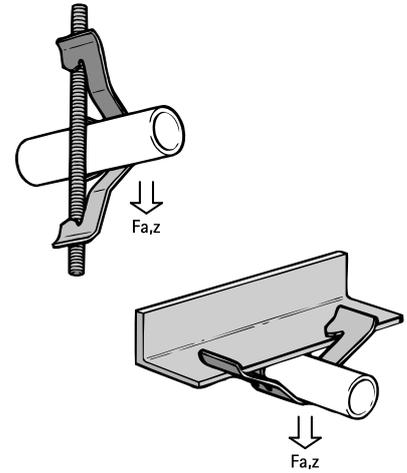


Britclips® TRC

для несущих балок или шпильки 16 - 20 мм

(J 25 05)

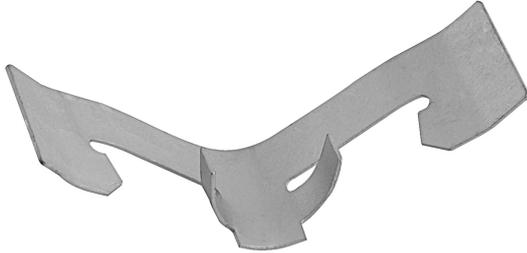

Свойства и преимущества

- для быстрого монтажа к шпилькам или балкам без сварки или сверления
- материал: пружинная сталь (типа С67S согласно EN10132)
- обработка поверхности: Delta-Tone 9000 (480 часов)

Арт. №	Код	D (мм)	A (мм)	R	F _{a,z} (Н)	Уп.мин	Уп.макс
55922058	TRCM8-B	16 - 20	6 - 9	M6 - M8	450	25	-
55922550	TRCM10-B	16 - 20	6 - 9	M6 - M8 / M10	450	25	-

Изделия с артикулами, оканчивающимися на «-В», упакованы в полиэтиленовый пакет.
Для использования только при статических нагрузках.
Нагрузка указана при креплении к балке, для применения со шпилькой F_{a,z} = 220 Н.

