

Britclips® Tiger Клипсы для стальных балок

(J 05 05)

для балок 2 - 24 мм



Свойства и преимущества

- универсальная скоба
- для статических нагрузок, использовать один раз (не смещается)
- забить или установить вручную
- также для применения снаружи
- возможен монтаж нескольких продуктов, например: S-образных крюков, проволочных тросов, шпильки (M6 или M8), кабельных стяжек и т.д.
- материал: пружинная сталь (типа С675 согласно EN10132)
- поверхность: с покрытием Magni (устойчива к коррозии 600 часов)
- вкл. Britclips® ICP пластину переходную для шурупов от 4,0 до 4,5 мм (см. J 50 07)

CSTB
le futur en construction


Report ED 05 / 022

Арт. №	Код	A (мм)	B (мм)	H (мм)	d1 (мм)	d2 (мм)	F _{a,z} (Н)	CSTB	Уп.мин	Уп.макс
51803208	Tiger 8R	2 - 8	30	30	8,0	6,6	1 200	CSTB	25	250
51805208	Tiger 8	2 - 8	30	30	8,0	6,6	1 200	CSTB	100	500
51803216	Tiger 16R	8 - 16	32	38	8,0	6,6	1 200	CSTB	25	250
51805216	Tiger 16	8 - 16	32	38	8,0	6,6	1 200	CSTB	100	500
51804224	Tiger 24	16 - 24	42	48	8,0	6,6	1 200	CSTB	50	250

Для использования только при статических нагрузках.

Максим. допустимая нагрузка (F_{a, z}) при вертикальном резьбовом стержне M6 или M8 (запас прочности 1:4).

Тестировано CSTB.

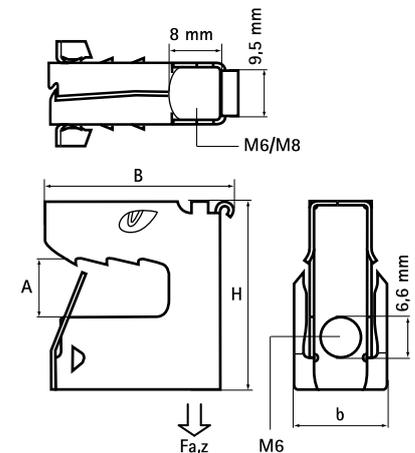

Комбинировать с
БИС Шпильки резьбовые