

## WIS Шпильки резьбовые (нерж.)


(M 95 24)



### Свойства и преимущества

- согласно DIN 976-1
- материал: нержавеющая сталь 1.4401 (AISI 316)
- угол резьбы 60° обеспечивает лучшую производительность

Арт. №	Код	Резьба (M)	L	A <sub>s,ном</sub> (мм <sup>2</sup> )	Уп-ка
63079108	WIS TR SS M8x1000	M8	1 m	36,6	50
63079110	WIS TR SS M10x1000	M10	1 m	58,0	25
63079112	WIS TR SS M12x1000	M12	1 m	84,3	20
63079116	WIS TR SS M16x1000	M16	1 m	157,0	10

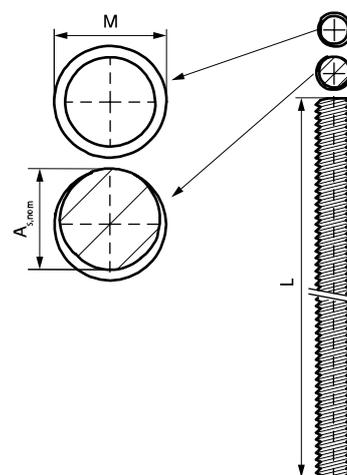

#### Комбинировать с

WSDS+ Бур с тремя режущими кромками  
WIS Химический инъекционный состав WPSF100  
WIS Химический инъекционный состав

#### Комбинировать с

BIS RapidRail® Монтажные гайки нерж.  
BIS Монтажные гайки нерж.  
BIS Гайки шестигранные нерж.