


## 2S Objímky s gumou (M8)

(A 05 132)

pre oceľové, medené, liatinové a plastové (viacvrstvé) potrubie 10 - 67 mm

M8

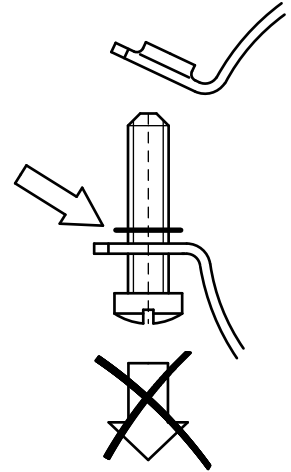

### Vlastnosti a výhody

- kompletný rad
- gumové vložky drži v oceľových dieloch tak, aby nedošlo k posunutiu gumy
- poistné podložky zabraňujú vypadnutiu skrutiek počas inštalácie
- materiál: oceľ
- odolné proti teplotám: od -30 °C do +120 °C
- pozinkované
- zvukovo izolačná vložka, EPDM guma, čierna
- s gumou odolnou proti starnutiu
- zvukovo izolačná vložka podľa DIN 4109
- zníženie hluku podľa ISO 3822-1 až o 22 dB (A)



RAL-GZ 655/B  
Cert.Nr. 2021-05

Výr. č.	D	D	DN	G	B	H	h	b x s	cs	F <sub>a,z</sub>	RAL	M.Bal.	Hmot./MJ
	(mm)	(°)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)			(g)
33335014	10 - 14	1/8 - 1/4	6 - 8	M8	51	32	20	20 x 1,00	M5	330	RAL <sup>1</sup>	50	37.00
33335019	15 - 19	3/8	10	M8	56	37	22	20 x 1,00	M5	330	RAL <sup>1</sup>	50	40.00
33335024	20 - 24	1/2	15	M8	62	43	25	20 x 1,00	M5	330	RAL <sup>1</sup>	50	44.00
33335030	25 - 30	3/4	20	M8	69	50	29	20 x 1,00	M5	330	RAL <sup>1</sup>	50	50.00
33335037	31 - 37	1	25	M8	75	56	32	20 x 1,00	M5	330	RAL <sup>1</sup>	50	55.00
33335046	38 - 46	1 1/4	32	M8	84	66	37	20 x 1,25	M5	500	RAL <sup>1</sup>	50	70.00
33335052	47 - 52	1 1/2	40	M8	93	75	41	20 x 1,25	M5	500	RAL <sup>1</sup>	50	79.00
33335061	53 - 61	2	50	M8	99	81	44	20 x 1,25	M5	500	RAL <sup>1</sup>	50	85.00
33335067	62 - 67	-	-	M8	106	87	47	20 x 1,25	M5	500	RAL <sup>1</sup>	50	92.00

