

BIS 2S Objímky s gumou (M8/10)

(A 05 140)


pre kovové potrubie 193 - 220 mm

M8 - M8/10



Vlastnosti a výhody


- dvojskrutková objímka
- uzatváracie skrutky sú zabezpečené podložkou proti strate
- tiež dostupné s Triplo-maticou (M8-M10-1/2")
- materiál: oceľ
- pozinkované
- zvukovo izolačná vložka, EPDM guma, čierna
- s gumou odolnou proti starnutiu
- zvukovo izolačná vložka podľa DIN 4109

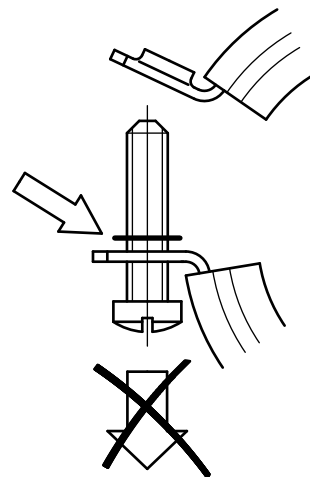RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2010-12

Výr. č.	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F _{a,z} (N)	RAL	M.Bal.
334 3 200	193 - 200	-	-	M8/10	268	238	125	25 x 3,00	1 220	RAL ¹	15
334 3 212	210 - 212	-	-	M8/10	275	243	128	25 x 3,00	1 220	RAL ¹	15
334 3 220	216 - 220	8	200	M8/10	283	251	132	25 x 3,00	1 220	RAL ¹	15

RAL¹ = testované, certifikované a externě monitorované dle RAL-GZ 655/B.

Pre detailné technické informácie o RAL certifikovaných produktoch, se pozrite na technický list RAL v našom webovom katalógu.

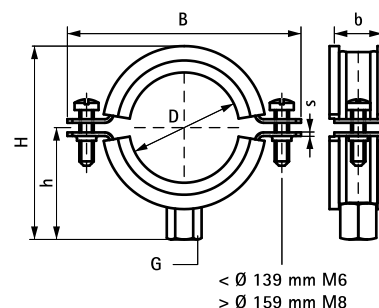

Doplňky

BIS RapidRail® Upevňovací systém
BIS Príslušenstvo k upevneniu
BIS Upevnenie