

# BIS Objímky pre ťažké upevnenie HD1501 (M8/10, M10/12) (BUP1000)

M8/10 - M10/12

(A 1004)



## Vlastnosti a výhody

- dvojdielna objímka s dvomi uzatváracími skrutkami
- až do priemeru 5" vrátane, je uzatváracia matica umiestnená a zaistená v plastovom držiaku
- mohutný vzhľad
- uzatváracie šrouby jsou zabezpečený podložkou proti jejich ztrátě
- s CO<sub>2</sub>-privarenou spojovacou maticou
- materiál: ocel
- povrchová úprava:
  - výrobok je súčasťou systému BIS UltraProtect® 1000
- povrchová úprava:
  - vhodné pre vnútorné i vonkajšie inštalácie
  - testované podľa ISO 9227, test v solnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- zvukovo izolačná vložka, EPDM guma, čierna
- tiež dostupné so zvukovo izolačnou vložkou silikónová guma (hnedá s nádychom červenej), teplotne odolná až do +200 °C (A 35 15)
- s gumou odolnou proti starnutiu
- zvukovo izolačná vložka podľa DIN 4109
- testované na požiaru bezpečnosť



RAL-GZ 655/B  
Cert.Nr. 2011-12a




RAL-GZ 656  
Cert.Nr. 2011-14

Výr. č.	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F <sub>a,z</sub> (N)	RAL	M.Bal.
33138019	15 - 19	3/8	10	M8/10	81	55	35	30 x 2,5	M8	1 500	RAL <sup>2</sup>	25
33138023	19 - 23	1/2	15	M8/10	84	58	37	30 x 2,5	M8	1 500	RAL <sup>2</sup>	25
33138029	25 - 29	3/4	20	M8/10	91	64	40	30 x 2,5	M8	1 500	RAL <sup>2</sup>	25
33138035	30 - 35	1	25	M8/10	98	70	43	30 x 2,5	M8	1 500	RAL <sup>2</sup>	25
33138045	40 - 45	1 1/4	32	M8/10	109	80	48	30 x 2,5	M8	1 500	RAL <sup>2</sup>	25
33138051	46 - 51	1 1/2	40	M8/10	115	86	51	30 x 2,5	M8	1 500	RAL <sup>2</sup>	25
33138059	53 - 59	-	-	M8/10	122	93	55	30 x 2,5	M8	1 500	RAL <sup>2</sup>	25
33138064	59 - 64	2	50	M8/10	129	99	57	30 x 2,5	M8	1 500	RAL <sup>2</sup>	25
33148071	65 - 71	-	-	M10/12	136	116	71	30 x 3,0	M8	2 300	RAL <sup>2</sup>	25
33148078	72 - 78	2 1/2	65	M10/12	144	123	74	30 x 3,0	M8	2 300	RAL <sup>2</sup>	25
33148085	79 - 85	-	-	M10/12	152	130	78	30 x 3,0	M8	2 300	RAL <sup>2</sup>	25
33148092	86 - 92	3	80	M10/12	159	136	81	30 x 3,0	M8	2 300	RAL <sup>2</sup>	25
33148109	101 - 109	-	-	M10/12	175	154	90	30 x 3,0	M8	2 300	RAL <sup>2</sup>	25
33148116	108 - 116	4	100	M10/12	182	160	93	30 x 3,0	M8	2 300	RAL <sup>2</sup>	25
33148133	125 - 133	-	-	M10/12	200	178	102	30 x 3,0	M8	2 300	RAL <sup>2</sup>	25
33148140	132 - 140	5	125	M10/12	207	184	104	30 x 3,0	M8	2 300	RAL <sup>2</sup>	15
33148169	159 - 169	6	150	M10/12	254	223	124	38 x 4,0	M10	3 800	RAL <sup>2</sup>	15
33148188	178 - 188	-	-	M10/12	274	242	133	38 x 4,0	M10	3 800	RAL <sup>2</sup>	15
33148204	194 - 204	-	-	M10/12	290	258	141	38 x 4,0	M10	3 800	RAL <sup>2</sup>	15
33148213	203 - 213	-	-	M10/12	299	267	146	38 x 4,0	M10	3 800	RAL <sup>2</sup>	15
33148227	217 - 227	8	200	M10/12	322	282	152	38 x 4,0	M12	3 800	RAL <sup>2</sup>	2

RAL<sup>2</sup> = testované, certifikované a externé monitorované dle RAL-GZ 655/B a RAL-GZ 656.

Pre detailné technické informácie o RAL certifikovaných produktoch, se pozrite na technický list RAL v našom webovom katalógu.

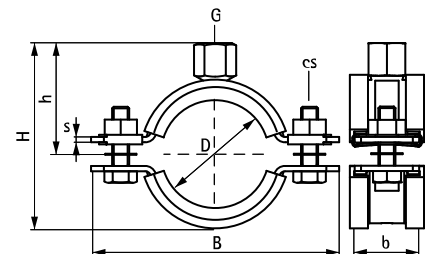

### Doplnky

BIS RapidStrut® Upevňovací systém  
BIS Príslušenstvo k upevneniu  
BIS Upevnenie

### Doplnky

BIS Silikónové profily