

BIS RapidStrut® Montážne lišty DS 5 (BUP1000)

(H 04 05)

zavesenie a podpora




Vlastnosti a výhody

- na rýchle a snadné upevnenie
- unikátna perforácia umožňuje upevnenie BIS RapidStrut® Príslušenstvo po obidvoch stranách lišty
- veľmi vysoká odolnosť proti korózii (BIS UltraProtect® 1000)
- ochrana proti korózii zostane neporušená i po rezaní
- pevnosť odpovedá minimálne Strut 41x41x2,5 mm
- s nekonečnou perforáciou
- vzdialenosť medzi koncom lišty a prvým otvorom je vždy rovnaká
- nekonečný meter je vyrazený na jednej strane
- materiál: oceľ 1.0242
- povrchová úprava:
 - výrobok je súčasťou systému BIS UltraProtect® 1000
 - vhodné pre vnútorné i vonkajšie inštalácie
 - testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)

Výr. č.	L	B	H	s	S	M.Svz.	V.Svz.	Sj.
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
65058252	2 m	41	51	2,0	22	20	80	m.
65058352	3 m	41	51	2,0	22	30	120	m.
65058652	6 m	41	51	2,0	22	60	240	m.

Pre viac informácií ohľadom max. dovoleného zaťaženia (Fa,z) sa pozrite do záťažových tabuliek alebo na náš webový list 'Technická špecifikácia BIS RapidStrut®'.

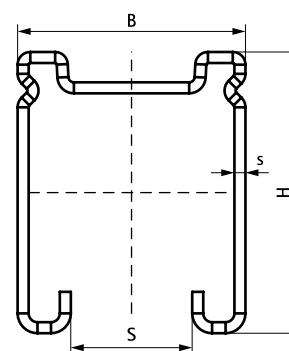

Doplňky

- BIS RapidStrut® Posuvné svorníky G2 (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Lištové spojky 90° G2 (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Lištové spojky 135° G2

Doplňky

- BIS RapidStrut® Lištové spojky G2 (BUP1000)
- BIS RapidStrut® lištová spojka "U" G2 (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Lištové spojky T a X G2