

Sprinklerové objímky HD500 (BUP1000)

(B 12 05)

pre sprinklerové potrubia 19 - 219 mm

M8 - M10 - M12 - M16




Vlastnosti a výhody

- dvojdielna objímka s dvomi uzatváracími skrutkami
- až do priemeru 5" vrátane, je uzatváracia matica umiestnená a zaistená v plastovom držiaku
- mohutný vzhľad
- uzatváracie šrouby jsou zabezpečený podložkou proti jejich ztrátě
- s CO₂-privarenou spojovacou maticou
- materiál: ocel
- povrchová úprava:
 - výrobok je súčasťou systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - vhodné pre vnútorné i vonkajšie inštalácie
 - testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- s VdS schválením - certifikát číslo G 4060019



Výr. č.	D	D	DN	G	B	H	h	b x s	cs	F _{a,z}	VdS	M.Bal	Hmot ./MJ
	(mm)	(")			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)			(g)
4503023	19 - 23	1/2	15	M8/10	78,5	50,0	34,0	30 x 2,5	M8	2 700	VdS	25	170.00
4503027	25 - 30	3/4	20	M8/10	85,0	57,0	37,5	30 x 2,5	M8	2 700	VdS	25	50.00
4503033	31 - 36	1	25	M8/10	90,5	63,0	40,5	30 x 2,5	M8	2 700	VdS	25	55.00
4503042	40 - 45	1 1/4	32	M8/10	101,7	71,0	45,0	30 x 2,5	M8	2 700	VdS	25	65.00
4503048	47 - 52	1 1/2	40	M8/10	108,8	78,0	48,5	30 x 2,5	M8	2 700	VdS	25	70.00
4503060	59 - 65	2	50	M8/10	120,8	89,5	55,0	30 x 2,5	M8	2 700	VdS	25	80.00
4503076	72 - 78	2 1/2	65	M10/1 2	137,0	112,0	71,0	30 x 3,0	M8	5 000	VdS	25	104.00
4503089	86 - 92	3	80	M10/1 2	151,1	126,0	78,0	30 x 3,0	M8	5 000	VdS	25	120.00
4503114	108 - 116	4	100	M10/1 2	174,8	151,0	90,0	30 x 3,0	M8	5 000	VdS	25	160.00
4503139	132 - 140	5	125	M12	199,0	164,0	93,0	30 x 3,0	M8	5 000	VdS	25	170.00
4503168	159 - 169	6	150	M12	240,5	192,0	105,0	38 x 4,0	M10	5 800	VdS	15	350.00
4503219	208 - 219	8	200	M16	290,8	249,0	134,0	38 x 4,0	M10	5 800	VdS	15	1021.0 0

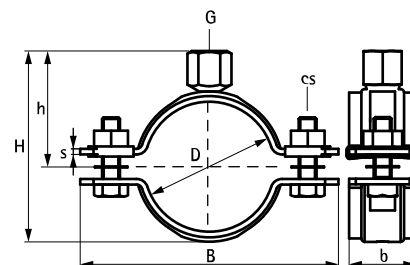

Doplňky

BIS Nosníkové svorky Model C
BIS Trapézové úchyty VdS