

## BIS Strut spojky 90° (Nerez – SSt)

(M 60 08)




na vytváranie konštrukcií zo Strut



### Vlastnosti a výhody

- uhlová spojka pre všetky Strut lišty na vytváranie konštrukcií
- tvar dier je prispôbený tvaru dier lišt Strut pre priečozie skrutky
- jednoduchá inštalácia vďaka zaobleným rohom
- vystuženie v mieste ohybu pre väčšiu pevnosť
- materiál: nerezová oceľ 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Výr. č.	Model	L	B	H	s	d1	k	a	M.Bal.	Hmot./MJ
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(°)		(g)
66587201	KR / KR	62 mm	40	62	4,0	Ø 12,2	-	90	50	135.00
66587221	KR / DL	62 mm	40	110	4,0	Ø 12,2	50	90	25	198.00
66587228	DL / DL	110 mm	40	110	4,0	Ø 12,2	50	90	25	256.00

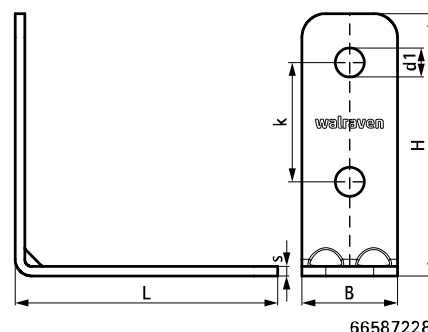

### Doplňky

Walraven RapidStrut® Konzoly (Nerez - SSt)  
Walraven RapidStrut® Klzné matice s plastom (Nerez - SSt)  
BIS Skrutky s šesťhrannou hlavou (Nerez -

### Doplňky

BIS Strut Podložky - ploché (Nerez - SSt)