

## BIS Stenové úchyty odporovo zvarané

(K 15 10)


upevnenie na strop alebo podlahu



### Vlastnosti a výhody

- upevnenie na strop alebo podlahu (odporúča sa len ťahové zaťaženie)
- drážky vo vzájomnom uhle 90° zjednodušujú montáž
- s maticou privarenou odporovým zvaraním
- materiál: oceľ
- pozinkované

Výr. č.	G	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	k (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
6713008	M8	145 mm	38	8	4	30 x 11	25 x 11	100	3 200	40	146.00
6713010	M10	145 mm	38	10	4	30 x 11	25 x 11	100	3 500	40	152.00
6713012	M12	145 mm	38	10	4	30 x 11	25 x 11	100	3 500	40	161.00
6713016	M16	145 mm	38	13	4	30 x 11	25 x 11	100	3 800	50	170.00
6713021	G½"	145 mm	38	15	4	30 x 11	25 x 11	100	3 800	50	174.00

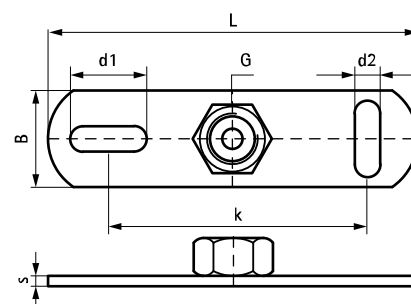

### Doplňky

Walraven Závitové kolíky