BIS Podložky (BUP1000)

(K 45 29)

Vlastnosti a výhody

- odpovedá EN-ISO 7089 (bola DIN 125A)
- materiál: oceľ 1.0332
- povrchová úprava:
  - výrobok je súčasťou systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - vhodné pre vnútorné i vonkajšie inštalácie
  - testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- testované na požiarnu bezpečnosť



Výr. č.	Typ	B (mm)	s (mm)	d1 (mm)	M.Bal.	V.Bal.	Hmot./MJ (g)
65381308	EN-ISO 7089	16	1,6	Ø 8,4	100	2 500	1.71
65381310	EN-ISO 7089	20	2,0	Ø 10,5	100	2 500	3.00
65381312	EN-ISO 7089	24	2,5	Ø 13,0	100	2 500	5.50
Od Ø 10,5 testované na požiarnu bezpečnosť.							

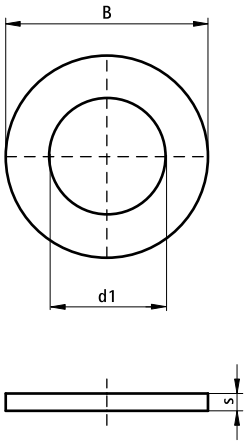

SK 04/2024- Zmeny vyhradené