
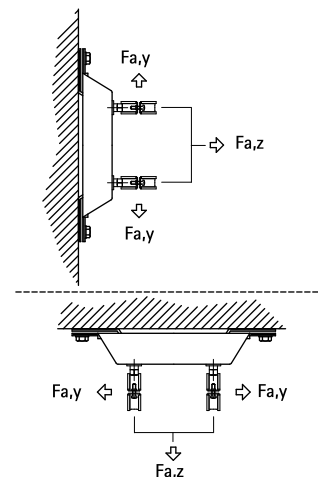


## BIS dB-FiX<sup>®</sup> 200 Kompletný pevný bod

pre zvukovo izolovaný pevný bod


(E 05 25)

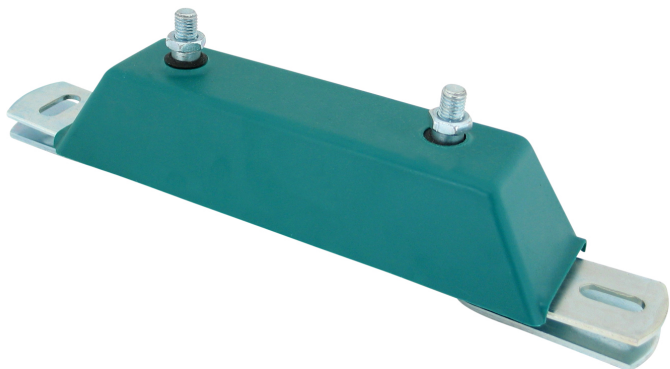

### Vlastnosti a výhody

- zvukovo izolovaný pevný bod pre potrubia až do Ø 8" (objímka BIS HD500 Ø 217 - 227 mm)
- pozinkované
- zvuková izolácia z lisovanej EPDM gumy
- veľmi stabilné
- materiál: oceľ
- zvukovo izolačná vložka podľa DIN 4109

Výr. č.	G	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,y</sub> (N)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
6693020	M12	7 000	6 600	5	2050.00

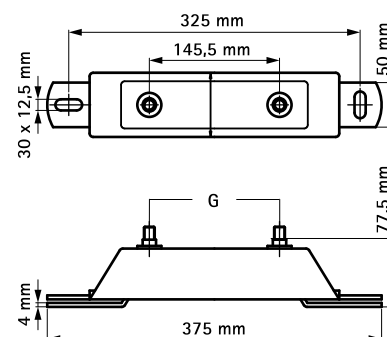

### Doplňky

Walraven Montážny systém (stredne ťažký) - Walraven RapidStrut<sup>®</sup>  
 BIS dB-FiX<sup>®</sup> 80 / 200 Montážna súprava  
 BIS dB-FiX<sup>®</sup> 200 Sada pre pevný bod s odradením