


## BISMAT<sup>®</sup> 5000

pre plastové potrubie 16 - 50 mm

M8

(A 25 05)

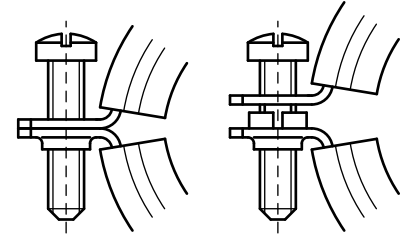

### Vlastnosti a výhody

- jednoskrutková objímka
- s BISMAT<sup>®</sup> rýchlouzatváracím systémom
- s odstrániteľnými distančnými podložkami, umožňujúcimi objímke klzné či pevné upevnenie potrubia
- použiteľné pre plastové potrubia
- materiál: oceľ
- pozinkované
- zvukovo izolačná vložka podľa DIN 4109
- zvukovo izolačná vložka, EPDM guma, zelená
- špeciálna gumová vložka EPDM nepôsobí negatívne na plastové potrubie
- vnútorná časť vložky je rovná, zlepšuje pohyb potrubia v objímke
- s gumou odolnou proti starnutiu




RAL-GZ 655/B  
Cert.Nr. 2010-24

Výr. č.	D (mm)	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	RAL	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
3483018	16	M8	48	40	22	20 x 1,00	350	RAL <sup>1</sup>	50	42.00
3483023	20	M8	55	43	23	20 x 1,00	350	RAL <sup>1</sup>	50	50.00
3483028	25	M8	60	48	26	20 x 1,00	350	RAL <sup>1</sup>	50	54.00
3483035	32	M8	67	57	30	20 x 1,00	350	RAL <sup>1</sup>	50	64.00
3483043	40	M8	75	66	34	20 x 1,25	420	RAL <sup>1</sup>	50	82.00
3483053	50	M8	85	75	37	20 x 1,25	420	RAL <sup>1</sup>	50	90.00

RAL<sup>1</sup> = testované, certifikované a externě monitorované dle RAL-GZ 655/B.

Pre detailné technické informácie o RAL certifikovaných produktoch, se pozrite na technický list RAL v našom webovom katalógu.

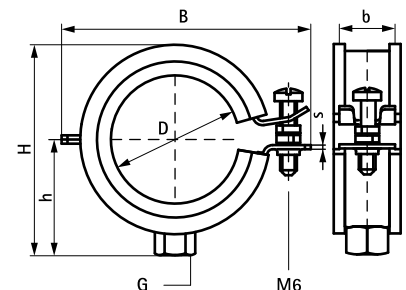

### Doplňky

Walraven Montážny systém (lahký) -  
Walraven RapidRail<sup>®</sup>  
Walraven Hmoždinky a kotvy  
BIS Vystuženie potrubia