


## BISOFIX® E32

(D 03 38)


pre izolované potrubia 12,0 - 273,1 mm

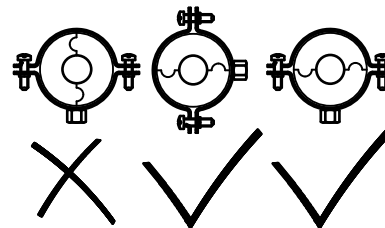

### Vlastnosti a výhody

- používa sa v kombinácii s izoláciou z elastomernej peny
- pare odolné lepenie na potrubnú inštaláciu
- neobsahuje CFC, HCFC, formaldehyd alebo kadmium
- požiarne trieda B2
- hustota PIR na D <80 mm = 80 kg/m<sup>3</sup>
- hustota PIR na D >80 mm = 120 kg/m<sup>3</sup>
- teplotný rozsah -45 °C do +105 °C

Výr. č.	D (mm)	D (")	DN	L	H (mm)	s (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
I320000012	12,0	-	-	50 mm	76,6	32,3	100	25	20.90
I320000015	15,0	-	-	50 mm	80,0	32,5	100	25	22.60
I320000018	17,2 - 18,0	3/8	10	50 mm	82,6	32,3	100	25	25.10
I320000022	21,3 - 22,0	1/2	15	50 mm	88,0	33,0	100	25	27.60
I320000028	27,0 - 28,0	3/4	20	50 mm	100,0	36,0	100	25	30.20
I320000035	33,7 - 35,0	1	25	50 mm	100,0	32,5	100	25	30.20
I320000042	42,4	1 1/4	32	50 mm	108,0	32,8	150	25	34.70
I320000048	48,3	1 1/2	40	50 mm	112,9	32,3	225	25	35.00
I320000054	54,0	-	-	50 mm	124,6	35,3	225	25	41.60
I320000060	60,3	2	50	50 mm	124,9	32,3	350	25	39.70
I320000064	64,0	-	-	50 mm	152,0	44,0	350	15	59.20
I320000070	70,0	-	-	50 mm	152,0	41,0	425	15	59.20
I320000076	76,1	2 1/2	65	50 mm	156,7	40,3	575	15	59.50
I320000089	88,9	3	80	50 mm	176,1	43,6	875	5	98.60
I320000102	101,6	-	-	50 mm	192,0	45,2	1 000	5	111.50
I320000108	108,0	-	-	50 mm	192,0	42,0	1 075	5	105.50
I320000114	114,3	4	100	50 mm	194,9	40,3	1 250	5	123.70
I320000133	133,0	-	-	100 mm	218,4	42,7	1 475	5	247.10
I320000140	139,7	5	125	100 mm	220,3	40,3	1 700	5	262.40
I320000160	159,0 - 160,0	-	-	100 mm	241,0	40,5	1 950	3	238.60
I320000168	168,3	6	150	100 mm	248,9	40,3	2 125	3	356.00
I320000219	219,1	8	200	100 mm	315,1	48,0	3 525	3	425.50
I320000273	273,1	10	250	100 mm	353,6	40,3	4 925	3	503.60

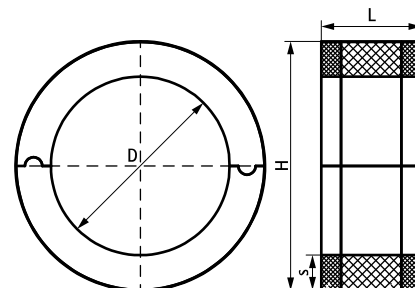

### Doplňky

Bifix® G2 (M8/M10) (BUP1000)  
2S Objímky (M8/10)  
BIS Objímky pre ťažké upevnenie HD500 (BUP1000)

### Doplňky

BIS Objímky pre ťažké upevnenie HD500 (M16) (BUP1000)