
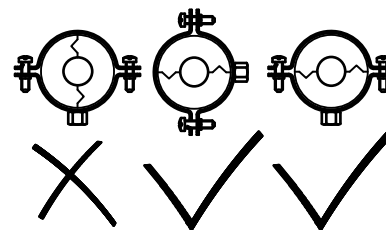


BISOFIX® PIR30

pre izolované potrubia 15,0 - 323,9 mm

M8/10 - M10/12 - M16


(D 05 20)

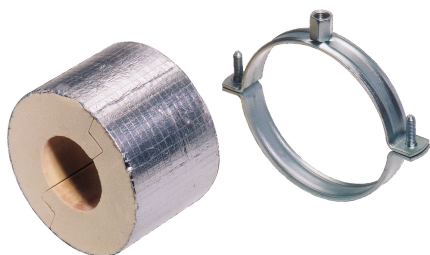

Vlastnosti a výhody

- izolačné púzdro (hrúbka 30mm) s objímkou BIS Bifix® 300'
- na upevnenie tepelne izolovaného potrubia z ocele, medi alebo nerezovej ocele
- k použitiu v kombinácii s tvrdými izolačnými materiálmi
- parotesný spoj s izoláciou potrubia sa dá ľahko vytvoriť použitím alumíniovej pásky
- keď inštalujete chladovú objímku, vždy zarovnajte kontaktné plochy izolačného puzdra horizontálne (ochrana proti ťahovým a tlakovým silám)
- pracovná teplota: -180 °C až +140 °C
- rozmery a merná hmotnosť sú ladené do hmotnosti potrubia
- od potrubí s Ø 273 mmsú potrebné výstupy
- materiál: objímka z ocele; izolačné púzdro z PIR tvrdenej peny s vlhku odolným plášťom zo skleneného vlákna vystuženého hliníkovou fóliou
- neobsahuje CFC, HCFC, formaldehyd alebo kadmium
- vynikajúce tepelné a mechanické vlastnosti
- objímka: pozink

Výr. č.	D (mm)	D (")	DN	G	L	B (mm)	H (mm)	h (mm)	F _{a,z} (N)	M.Bal.
2213015	15,0 - 16,0	-	-	M8/10	75 mm	109	99	56	170	12
2213017	17,2 - 18,0	3/8	10	M8/10	75 mm	109	99	57	190	12
2213021	21,3 - 22,0	1/2	15	M8/10	75 mm	117	102	59	230	12
2213027	26,9 - 28,0	3/4	20	M8/10	75 mm	123	108	61	300	12
2213033	33,7 - 35,0	1	25	M8/10	75 mm	129	113	64	320	12
2213042	42,4	1 1/4	32	M8/10	75 mm	138	123	69	350	12
2213048	48,3	1 1/2	40	M8/10	75 mm	144	128	72	370	12
2213054	54,0	-	-	M8/10	75 mm	153	138	77	380	12
2213057	56,0 - 57,0	-	-	M8/10	75 mm	153	138	77	390	12
2213060	60,3	2	50	M8/10	75 mm	160	144	80	410	12
2213064	63,5 - 64,0	-	-	M8/10	75 mm	160	144	80	420	12
2213076	76,1	2 1/2	65	M8/10	75 mm	178	163	89	460	24
2213089	88,9	3	80	M8/10	75 mm	187	171	93	500	24
2213108	108,0	-	-	M8/10	75 mm	204	197	102	620	18
2213114	114,3	4	100	M8/10	100 mm	233	200	108	1 370	8
2213133	133,0	-	-	M8/10	100 mm	256	223	119	1 520	8
2213140	139,7	5	125	M8/10	100 mm	256	223	119	1 570	8
2213159	159,0	-	-	M8/10	100 mm	273	242	128	1 720	8
2213168	168,3	6	150	M10/12	100 mm	303	248	129	2 720	8
2213219	219,1	8	200	M16	150 mm	358	306	160	4 210	6
2213273	273,1	10	250	M16	150 mm	421	352	181	5 020	6
2213324	323,9	12	300	M16	150 mm	465	410	212	5 790	6

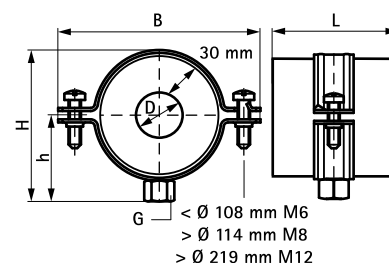

Doplňky

BIS RapidRail® Upevňovací systém
 BIS Príslušenstvo k upevneniu
 BIS Upevnenie