


Maxx Svorníková skrutka

(H2 05 25)


na upevnenie k Maxx lištám

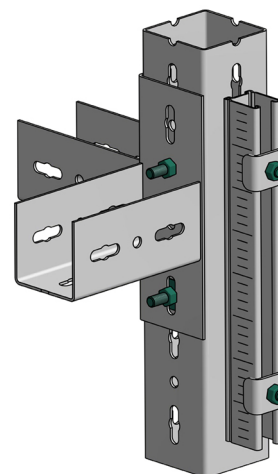

Vlastnosti a výhody

- predmontované a pripravené k použitiu na rýchle upevnenie profilu vložení a otočením o 90°
- hlava svorníkovej skrutky perfektne padne do perforácie Maxx lištových profilov
- po montáži svorníkovej skrutky musia byť matice dotiahnuté kľúčom
- max. točivý moment je 80Nm
- materiál: oceľ, pevnostná trieda 8.8
- žiarový zinok
- mali by ste použiť v kombinácii s BIS Podložkou (výrobok č.: 6538 1 512) a BIS Maticou (výrobok č.: 6128 1 012)

Výr. č.	Typ	LU (mm)	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	M.Bal.
65219204	IPH	40	10 000	10 000	25
65219207	IPH	75	10 000	10 000	25

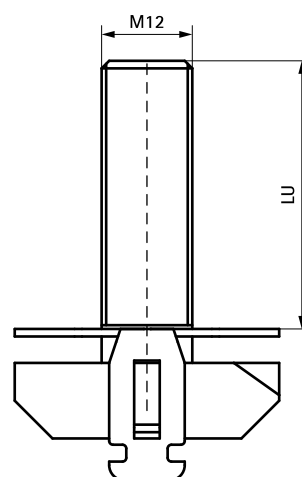

Doplňky

Maxx Lišty
BIS Matice šesťhranné (BUP1000)