


Walraven Pacifyre® AWM II Protipožiarna manžeta


(U 04 30)

na utesnenie izolovaného alebo neizolovaného horľavého potrubia a viacvrstvého potrubia 200 - 400 mm

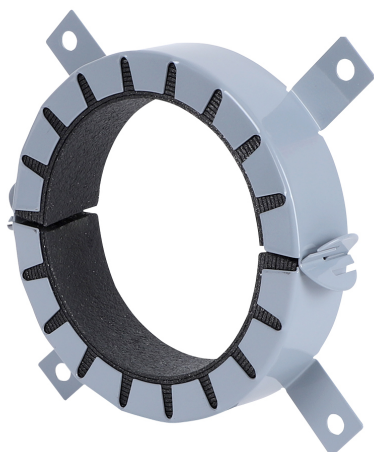

Vlastnosti a výhody

- pre utesnenie priechodu neizolovaného kovového potrubia v súlade napríklad s ČSN 13501, v múre a stropoch s protipožiarnou požiadavkou
- malá výška manžety umožňuje inštaláciu kolien, súvislých alebo šikmých rúrok priamo pri prestupe
- vhodné pre šikmé prestupy
- je možná inštalácia telekomunikačného potrubia alebo chráničky až s 2 káblami
- vhodné i do miestnosti s vlhkým prostredím
- malo by byť umiestnené z oboch strán múra alebo pod stropom
- rôzne utesnenie šírky škáry
- zvuková izolácia cez PE potrubie (pre maximálnu hrúbku izolácie, viď pokyny pre inštaláciu)
- šikmá inštalácia protipožiariarne manžety je povolená
- je možné nainštalovať bez použitia pridanej upevňovacej sady a to jednoduchým ohnutím krídeliek a ich zapustením do betónu, malty alebo sadry
- nulová vzdialenosť medzi manžetami je možná
- Európske schválenie: ETA-13/0906

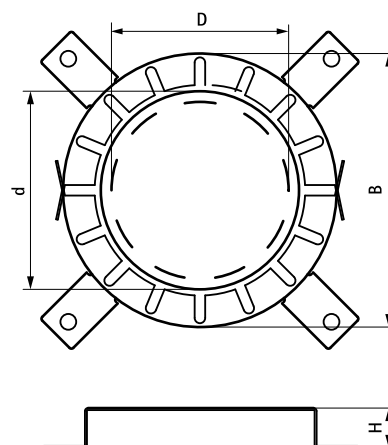

Výr. č.	D (mm)	d (mm)	Model	B (mm)	H (mm)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
2134200200	200	204	8 fixačných bodov	284	40	2	2375.00
2134225225	225	239	10 fixačných bodov	328	50	1	2500.00
2134250250	250	264	10 fixačných bodov	353	50	1	2800.00
2134280280	280	289	12 fixačných bodov	378	50	1	3500.00
2134300300	300	314	12 fixačných bodov	403	50	1	3300.00
2134315315	315	328	12 fixačných bodov	417	50	1	3500.00
2134355355	355	364	12 fixačných bodov	453	50	1	4600.00
2134400400	400	414	12 fixačných bodov	503	50	1	5200.00

Doplňky

Walraven Pacifyre® FPM Protipožiarna malta
Walraven Pacifyre® štítok