


BIS Pacifyre® AWM MAX Protipožiarna manžeta

(U 04 37)

na utesnenie horľavého a nehorľavého potrubia 201 - 400 mm

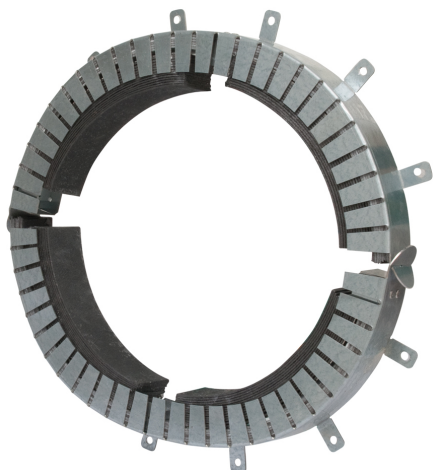


Vlastnosti a výhody

- vonkajšia protipožiarna manžeta pre horľavé či nehorľavé potrubie a potrubné systémy. Pre utesnenie priechodov potrubí v stenách (plných alebo ľahkých priečkach) a stropoch kde je vyžadovaná protipožiarna bezpečnosť v súlade s ČSN
- vhodné i do miestnosti s vlhkým prostredím
- malo by byť umiestnené z oboch strán múra alebo pod stropom
- je možné nainštalovať bez použitia pridanej upevňovacej sady a to jednoduchým ohnutím krídeliek a zapustením do betónu, malty alebo sadry
- v problémových situáciách s upevnením je dovolené použiť až 3x väčšiu manžetu
- jednoduchá inštalácia vďaka konštrukcii manžety z dvoch častí
- rôzne možnosti zakončenia priestupu, napr. akrylát, malta, atď.
- nulová vzdialenosť medzi manžetami je možná
- testované podľa EN 1366-3
- odpovedá dnešným stavebným normám (podľa NEN 6069, EN 1366-3). Výsledky testu sú potvrdené TZÚS v Prahe
- Európske schválenie: ETA-13/0906



Výr. č.	D (mm)	d (mm)	Model	B (mm)	H (mm)	CE	ETA	M.Bal.	Sj.
2134225225	201 - 225	239	10 fixačných bodov	328	50	CE	ETA	1	ks
2134250250	226 - 250	264	10 fixačných bodov	353	50	CE	ETA	1	ks
2134280280	251 - 280	289	12 fixačných bodov	378	50	CE	ETA	1	ks
2134300300	281 - 300	314	12 fixačných bodov	403	50	CE	ETA	1	ks
2134315315	301 - 315	328	12 fixačných bodov	417	50	CE	ETA	1	ks
2134355355	316 - 355	364	12 fixačných bodov	453	50	CE	ETA	1	ks
2134400400	356 - 400	414	12 fixačných bodov	503	50	CE	ETA	1	ks

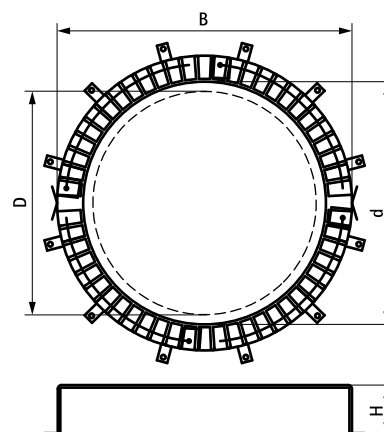

Doplňky

BIS Pacifyre® FPM Protipožiarna malta
Tangit FP 430 Protipožiarny akrylát
Pacifyre® štítok