


# Walraven Pacifyre® MK II Protipožiarna manžeta (P)

(U 04 05)

pre plastové potrubia (neizolované) 15 - 184 mm

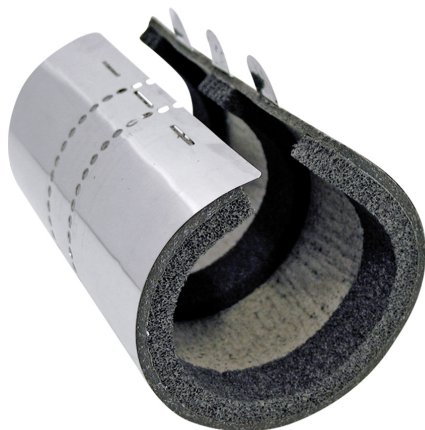


## Vlastnosti a výhody

- pre priechod potrubia v súlade STN EN 1366-3 v stenách a stropoch s požiadavkou na požiaru bezpečnosť
- manžeta poskytuje zaručenú ochranu proti ohňu, dymu a hluku
- minimálne požiadavky na miesto, vhodná pre použitie v oblastiach s ťažkým prístupom
- vysoká flexibilita možností utesnenia vďaka nízkemu previsu cez múr alebo strop
- nebráni expanzii a kontrakcii potrubia
- nie je potrebné náradie a ďalší upevňovací materiál
- jednoduchá a ľahká inštalácia
- je dostupný zvukovo izolačný test z IRB (Fraunhofer Institut - Nemecko)
- testované podľa EN 1366-3
- v súlade so stavebnými predpismi v mnohých krajinách EU
- Európske schválenie: ETA-20/0732



Výr. č.	D (mm)	DN	d (mm)	M.Bal.	V.Bal.	Hmot./MJ (g)
2151015017	15 - 17	15	40	1	12	110.00
2151018020	18 - 20	20	45	1	12	114.00
2154024026	23 - 28	25	50	1	12	174.00
2154030032	29 - 36	32	55	1	12	204.00
2154039041	38 - 44	40	65	1	12	246.00
2154048050	46 - 52	50	75	1	12	287.00
2154051053	48 - 55	52	75	1	12	211.00
2154054056	52 - 58	56	80	1	12	246.00
2154057059	55 - 61	58	85	1	12	250.00
2154063065	61 - 67	63	90	1	12	268.00
2154075077	70 - 79	75	100	1	6	285.00
2154078080	74 - 82	80	105	1	6	329.00
2154090092	86 - 94	90	115	1	6	418.00
2154108110	104 - 113	110	135	1	6	506.00
2158123125	120 - 128	125	160	5	-	838.00
2158135137	131 - 139	135	170	5	-	1170.00
2158138140	136 - 144	140	175	5	-	1225.00
2158159161	155 - 164	160	195	5	-	945.00
2158180182	175 - 184	180	215	5	-	698.00

Pre ostatné rozmery BIS Pacifyre® MK II Protipožiarna manžeta kontaktuje Walraven. Prístup by mal byť označený protipožiarňým štítkom. Umiestnite BIS Pacifyre® štítko viditeľne vedľa upchávky.

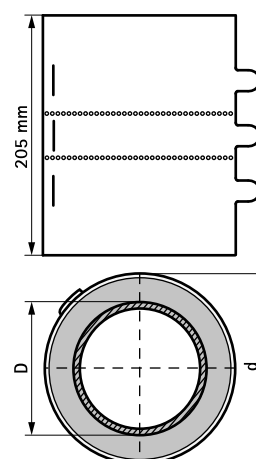

## Doplňky

- Walraven Pacifyre® FPM Protipožiarna malta
- Walraven Pacifyre® štítko