



WCS1N Skrutky do betónu


(L 03 60)

vysoko výkonná skrutka do betónu s vnútorným závitom M8/M10

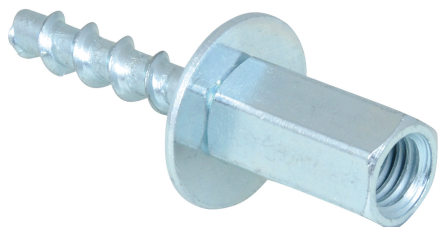

Vlastnosti a výhody

- vysoká únosnosť
- jednoduchá a rýchla inštalácia
- schválené pre použitie v predpätých dutinových stropných paneloch
- až 3 hĺbky ukotvenia poskytujú maximálnu flexibilitu pri inštalácii
- skrátenie vzdialeností od okrajov a rozostupu kotiev
- vhodné na prievlakovú a prievlačnú montáž
- materiál: oceľ
- pozinkované
- Schválenie ETA variant 1 pre trhlinový a netrhlinový betón
- ETA podľa EAD 330747-00-0601 pre skupinové použitie v nenosných konštrukciách
- trieda požiarnej odolnosti R30-R120 na navrhovanie kotvových úchytov v podmienkach požiaru
- seizmická výkonnostná kategória C1 pre návrh ukotvenia pri seizmickom pôsobení
- vyhovuje VdS CE 4001: 2014-04 (05) a VdS CE 4001: 2019-01 (06) pre aplikácie

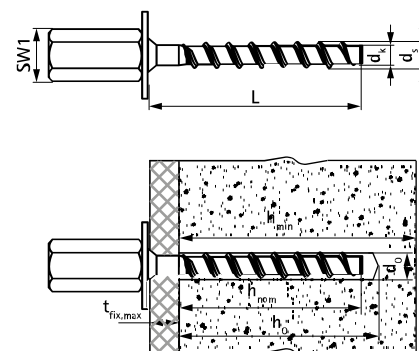

Výr. č.	Kód	Veľkosť	L	d _k	d _s	d _o	h _o	h _{min}	h _{nom}	t _{fix,max}	SW1	Dop. zaťaženie v ťahu betón C20/25 (kN)	M.Bal.
6253606	WCS1N 6x35 M8/10	6	35 mm	5,1	7,5	6	40	80	35	0	13	1,43*	50
6253696	WCS1N 6x55 M8/10	6	55 mm	5,1	7,5	6	60	100	55	0	13	3,57*	50

* Doporučené zaťaženia: sú uvedené pre skupinové použitie v nenosných konštrukciách podľa ETAG001, časť 6; platí pre kotvy správne inštalované pri maximálnej hĺbke vkladania; zahrnujú dielči bezpečnostný faktor a celkový dielči bezpečnostný faktor pre činnosť podľa bodu 1.4. Súčiniteľ bezpečnosti faktor pri spolupôsobení závisí na druhu zaťaženia a musí byť prevzatý z vnútroštátnych predpisov. Pre konštrukciu kotiev musia byť zohľadnené všetky režimy zlyhania kotiev a celé relevantné európske technické posúdenie výrobku. Viac informácií nájdete v Európskom technickom schválení ETA.

Doplnky

WIS Čistiace kefy
WIS Vzduchové pumpy
WSDS+ Vrták 3 brity

Doplnky

WSDS+ Vrták do dutých tehál