


## WCS1P Skrutky do betónu


(L 03 70)

vysoko výkonná skrutka do betónu s plochou hlavou Torx



## Vlastnosti a výhody

- vysoká únosnosť
- priebežné upevnenie
- jednoduchá a rýchla inštalácia
- schválené pre použitie v predpätých dutinových stropných paneloch
- skrátenie vzdialeností od okrajov a rozostupu kotiev
- materiál: oceľ
- pozinkované
- ETA podľa EAD 330747-00-0601 pre skupinové použitie v nenosných konštrukciách
- trieda požiarnej odolnosti R30-R120 na navrhovanie kotvových úchyto v podmienkach požiaru
- vyhovuje VdS CE 4001: 2014-04 (05) a VdS CE 4001: 2018-01 (06) pre aplikácie so sprinklerovými systémami v betónových prvkoch
- druh podkladu:
  - trhlivý betón

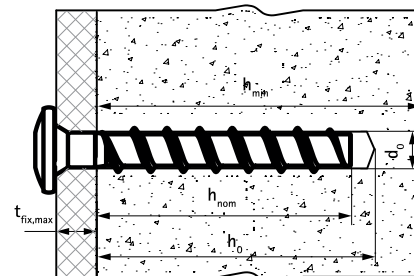

Výr. č.	Kód	Veľkosť	L	d <sub>k</sub>	d <sub>s</sub>	d <sub>0</sub>	h <sub>0</sub>	h <sub>min</sub>	h <sub>nom</sub>	t <sub>fix,max</sub>	Drážka	Dop. zataženie v ťahu betón C20/25 (kN)	M.Bal.
6253006	WCS1P 6x40	6	40 mm	5,1 (mm)	7,5 (mm)	6 (mm)	40 (mm)	80 (mm)	35 (mm)	5 (mm)	T30	1,43*	100

\* Doporučené zataženia: sú uvedené pre skupinové použitie v nenosných konštrukciách podľa ETAG001, časť 6; platí pre kotvy správne inštalované pri maximálnej hĺbke vkladania; zahrnujú dielčí bezpečnostný faktor a celkový dielčí bezpečnostný faktor pre činnosť podľa bodu 1.4. Súčiniteľ bezpečnosti faktor pri spolupôsobení závisí na druhu zataženia a musí byť prevzatý z vnútroštátnych predpisov. Pre konštrukciu kotiev musia byť zohľadnené všetky režimy zlyhania kotiev a celé relevantné európske technické posúdenie výrobu. Viac informácií nájdete v Európskom technickom schválení ETA.

## Doplnky

WIS Čistiace kefy  
WIS Vzduchové pumpy  
WSDS+ Vrták 3 brity

## Doplnky

WSDS+ Vrták do dutých tehál