

WTB7 Prievlakové kotvy



(L 03 45)

vysoko výkonná expanzná kotva pre netrhlinový betón



Vlastnosti a výhody

- vysoká únosnosť
- vhodné na prievlakovú a prievlačnú montáž
- dve kotevné hĺbky umožňujú flexibilitu inštalácie
- schválenie ETA variant 7 pre netrhlinový betón
- materiál: ocel
- pozinkované
- druh podkladu:
 - netrhlinový betón
 - prírodný kameň

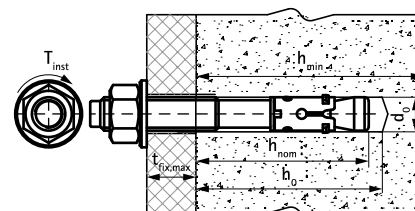

Výr. č.	Kód	Veľkosť	L	d ₀	h ₀	h _{min}	h _{nom}	t _{fix,max}	Dop. zaťaženie v ťahu netrh. betón C20/25 (kN)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
609837080	WTB7 8x75	M8	75 mm	8	55	100	55	10	4,76*	100	33.00
609837081	WTB7 8x95	M8	95 mm	8	55	100	55	30	4,76*	100	37.00
609837082	WTB7 8x115	M8	115 mm	8	55	100	55	50	4,76*	100	43.00
609837100	WTB7 10x95	M10	95 mm	10	59	100	59	25	4,76*	50	62.20
609837101	WTB7 10x115	M10	115 mm	10	59	100	59	45	4,76*	50	72.20
609837102	WTB7 10x130	M10	130 mm	10	59	100	59	60	4,76*	50	79.30
609837120	WTB7 12x100	M12	100 mm	12	80	136	80	5	9,92*	50	95.30
609837121	WTB7 12x120	M12	120 mm	12	80	136	80	25	9,92*	50	110.00
609837122	WTB7 12x150	M12	150 mm	12	80	136	80	55	9,92*	50	120.00
609837123	WTB7 12x180	M12	180 mm	12	80	136	80	85	9,92*	50	140.00
609837160	WTB7 16x150	M16	150 mm	16	100	170	100	30	15,71*	25	240.00

* Doporučené zaťaženia: sú uvedené pre jednotlivé kotvy; platí pre kotvy správne inštalované pri maximálnej hĺbke vkladania; zahrnujú dielčí bezpečnostný faktor a celkový bezpečnostný faktor pri spolupôsobení 1,4.

Súčiniteľ bezpečnosti faktor pri spolupôsobení závisí na druhu zaťaženia a musí byť prevzatý z vnútroštátnych predpisov. Pre konštrukciu kotiev musia byť zohľadnené všetky režimy zlyhania kotiev a celé relevantné európske technické posúdenie výrobku.

Viac informácií nájdete v Európskom technickom schválení ETA.

Doplnky

WIS Čistiace kefy
WIS Vzduchové pumpy
WDI1 Vrták s dorazom

Doplnky

WSDS+ Vrták 3 brity