

Walraven Objímky pre ťažké upevnenie HD500 (1/2")

(B 10 09)

pre oceľové profily 15 - 509 mm

(BUP1000)

G1/2"



Vlastnosti a výhody

- dvojdielna objímka s dvomi uzatváracími skrutkami
- až do priemeru 5" vrátane, je uzatváracia matica umiestnená a zaistená v plastovom držiaku
- mohutný vzhľad
- uzatváracie šrouby jsou zabezpečené podložkou proti jejich ztrátě
- s CO₂-privarenou spojovacou maticou
- materiál: ocel
- povrchová úprava:
 - výrobok je súčasťou systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - vhodné pre vnútorné i vonkajšie inštalácie
 - testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- testované na požiaru bezpečnosť




RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2011-13a

Výr. č.	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	RAL	M.Bal.
33078019	15 - 19	3/8	10	G1/2"	75	43	29	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ¹	25
33078023	19 - 23	1/2	15	G1/2"	78	47	31	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ¹	25
33078030	25 - 30	3/4	20	G1/2"	84	54	35	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ¹	25
33078036	31 - 36	1	25	G1/2"	91	60	38	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ¹	25
33078042	37 - 42	-	-	G1/2"	98	66	40	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ¹	25
33078045	40 - 45	1 1/4	32	G1/2"	101	69	42	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ¹	25
33078052	47 - 52	1 1/2	40	G1/2"	109	76	46	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ¹	25
33078058	53 - 58	-	-	G1/2"	115	82	48	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ¹	25
33078065	59 - 65	2	50	G1/2"	122	89	52	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ¹	25
33078071	66 - 71	-	-	G1/2"	129	95	55	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ¹	25
33078078	72 - 78	2 1/2	65	G1/2"	136	103	59	30 x 3,0	M8	4 000	RAL ¹	25
33078085	79 - 85	-	-	G1/2"	144	110	63	30 x 3,0	M8	4 000	RAL ¹	25
33078092	86 - 92	3	80	G1/2"	152	117	66	30 x 3,0	M8	4 000	RAL ¹	25
33078106	98 - 106	-	-	G1/2"	165	131	73	30 x 3,0	M8	4 000	RAL ¹	25
33078116	108 - 116	4	100	G1/2"	175	141	78	30 x 3,0	M8	4 000	RAL ¹	25
33078133	125 - 133	-	-	G1/2"	193	158	87	30 x 3,0	M8	4 000	RAL ¹	25
33078140	132 - 140	5	125	G1/2"	200	165	90	30 x 3,0	M8	4 000	RAL ¹	25
33078154	148 - 154	-	-	G1/2"	215	179	97	30 x 3,0	M8	4 000	RAL ¹	15
33078169	159 - 169	6	150	G1/2"	240	195	105	38 x 4,0	M10	8 200	RAL ¹	15
33078183	173 - 183	-	-	G1/2"	254	209	112	38 x 4,0	M10	8 200	RAL ¹	15
33078202	192 - 202	-	-	G1/2"	274	228	122	38 x 4,0	M10	8 200	RAL ¹	15
33078219	208 - 219	-	-	G1/2"	290	244	130	38 x 4,0	M10	8 200	RAL ¹	15
33078227	217 - 227	8	200	G1/2"	299	253	134	38 x 4,0	M10	8 200	RAL ¹	2
33078279	267 - 279	10	250	G1/2"	360	305	160	38 x 4,0	M12	8 200	RAL ¹	2
33078325	315 - 325	12	300	G1/2"	403	348	183	48 x 5,0	M12	12 000	RAL ¹	2
33078408	398 - 408	16	400	G1/2"	487	433	224	48 x 5,0	M12	12 000	RAL ¹	2
33078509	499 - 509	20	500	G1/2"	588	534	275	48 x 5,0	M12	12 000	RAL ¹	2

RAL¹ = testované, certifikované a externé monitorované dle RAL-GZ 655/B.

Pre detailné technické informácie o RAL certifikovaných produktoch, se pozrite na technický list RAL v našom webovom katalógu.

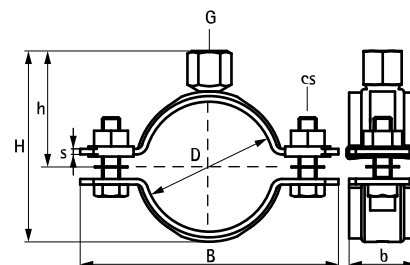

Doplnky

Walraven Montážny systém (stredne ťažký) - Walraven RapidStrut®
Walraven Príslušenstvo k upevneniu
Walraven Hmoždinky a kotvy

Doplnky

BIS Silikónové profily
Walraven Závitové rúry

Alternativa

BIS Objímky pre ťažké upevnenie HD1501 (1/2") (BUP1000)