

Walraven RapidRail® Konzoly


(G 10 07)

upevnenie na stenu, podlahu alebo strop




Vlastnosti a výhody

- pätná doska s privareným C-profilom
- na rýchle a ľahko nastaviteľné upevnenie jedného alebo viacerých potrubí
- zvarené CO₂
- s nekonečnou perforáciou
- s reznými značkami každých 50 mm
- jedinečná perforácia pri type 30x20 a 38x40 umožňuje inštalovať Walraven RapidRail® Posuvný svorník z oboch strán lišty
- materiál: pätná doska z ocele 1.0332 (DD11)
- materiál: profily typu 27x18 a 30x20 z ocele 1.0330 (DC01)
- materiál: profily typu 30x15, 30x30 a 38x40 z ocele 1.0038 (S235JR)
- pozinkované
- výrobok 38x40 je súčasťou systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
- pre viac informácií ohľadom max. dovoleného zaťaženia ($F_{a,z}$) sa pozrite do záťažových tabuliek alebo na náš webový list 'Technická špecifikácia Walraven RapidRail®'.

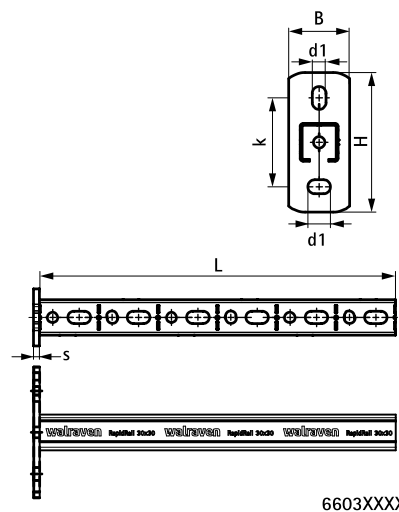

6603XXXX

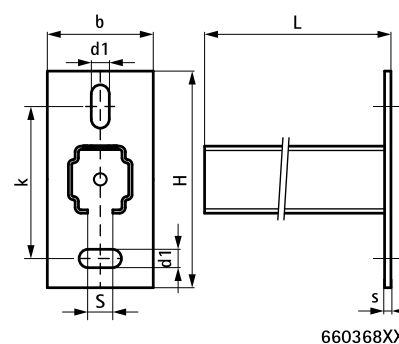

660368XX

| Výr. č. | Typ | L | B | H | s | d1 | S | k | M.Bal. | Hmot./MJ |
|----------|-------|----------|------|------|------|---------|------|------|--------|----------|
| | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | (g) |
| 66031815 | 27x18 | 150 mm | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20 | 215.00 |
| 66031820 | 27x18 | 200 mm | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20 | 245.00 |
| 66031830 | 27x18 | 300 mm | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20 | 304.00 |
| 66031850 | 27x18 | 500 mm | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20 | 424.00 |
| 66031520 | 30x15 | 200 mm | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20 | 264.00 |
| 66031530 | 30x15 | 300 mm | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20 | 333.00 |
| 66032015 | 30x20 | 150 mm | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20 | 222.00 |
| 66032020 | 30x20 | 200 mm | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20 | 254.00 |
| 66032025 | 30x20 | 250 mm | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20 | 287.00 |
| 66033020 | 30x30 | 200 mm | 48 | 110 | 5,0 | 18 x 11 | 15 | 70 | 10 | 408.00 |
| 66033025 | 30x30 | 250 mm | 48 | 110 | 5,0 | 18 x 11 | 15 | 70 | 10 | 460.00 |
| 66033030 | 30x30 | 300 mm | 48 | 110 | 5,0 | 18 x 11 | 15 | 70 | 10 | 513.00 |
| 66033040 | 30x30 | 400 mm | 48 | 110 | 5,0 | 18 x 11 | 15 | 70 | 20 | 618.00 |
| 66033050 | 30x30 | 500 mm | 48 | 110 | 5,0 | 18 x 11 | 15 | 70 | 20 | 724.00 |
| 66036820 | 38x40 | 200 mm | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | 10 | 540.00 |
| 66036825 | 38x40 | 250 mm | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | 10 | 622.00 |
| 66036835 | 38x40 | 350 mm | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | 10 | 774.00 |
| 66036840 | 38x40 | 400 mm | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | 10 | 868.00 |
| 66036850 | 38x40 | 500 mm | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | 10 | 1032.00 |
| 66036860 | 38x40 | 600 mm | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | 8 | 1196.00 |
| 66036875 | 38x40 | 750 mm | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | 8 | 1442.00 |
| 66036805 | 38x40 | 1 050 mm | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | - | 1942.40 |

Pre viac informácií ohľadom max. dovoleného zaťaženia ($F_{a,z}$) sa pozrite do záťažových tabuliek alebo na náš webový list 'Technická špecifikácia Walraven RapidRail®'.

Doplňky

Walraven Lištové podpery
Walraven RapidRail® Klzné matice
Walraven Koncové upchávky

Doplňky

Walraven RapidRail® Posuvné svorníky
Walraven RapidRail® Gumový pás
BIS Klzné uloženia