


## Walraven RapidStrut® Výkyvné čapy


(H 24 75)

upevnenie na lištu Strut

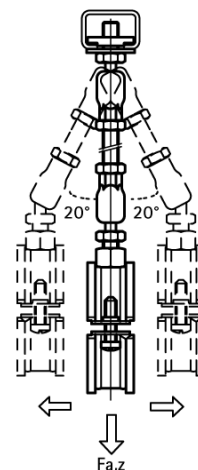

### Vlastnosti a výhody



- klzná matica s výkyvným čapom, podložka ■ materiál: kovové časti z ocele 1.0332; BIS RapidStrut® pružinou pružiny z POM (polyoxymetylén), zelená
- doporučené pre kovové potrubia až do DN ■ pozinkované 50, pre plastové potrubia až do DN 100
- pripravené na použitie, rýchle a jednoduché upevnenie, drží na danom mieste pred finálnym dotiahnutím
- s inšpekčným otvorom na kontrolu hĺbky zaskrutkovaného závit (pozor: pokiaľ je závit príliš hlboko, je výkyvný čap zablokovaný)
- hĺbka zaskrutkovania je plynule meniteľná (viď LU)
- testované na požiaru bezpečnosť podľa EN 1363-1



Výr. č.	G	L	LU	s	Lm1	SW1	SW2	T <sub>(inst.)</sub>	Pro lišty	F <sub>a,z</sub>	M.Bal.
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Nm)		(N)	
66530805	M8	80 mm	43	6,0	50	13	10	15,0	Strut	3 100	25
66530005	M10	80 mm	43	8,0	50	13	12	15,0	Strut	3 100	25

Všimnite si prosím! Použite vždy 2 výkyvné čapy a zaistite dodatočne šesťhrannou maticou (viď obrázok). Maximálna dilatačná dĺžka sa môže meniť v závislosti na vzdialenosti upevnení (strop - potrubie). Tento výškový rozdiel musí byť vždy braný do úvahy.

Je treba použiť v kombinácii s BIS Výkyvnými držiakmi. Výrobok nájdete na stránke E 10 05.

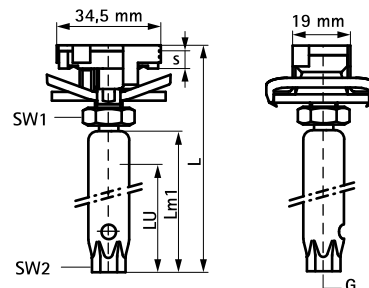

### Doplňky

BIS Výkyvné držiaky  
Walraven RapidStrut® Montážne lišty DS 5  
(BUP1000)